ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕЧЕЙ-КАМИНОВ PANADERO

Вы приобрели продукт PANADERO. Помимо корректного использования, наши дровяные печи требуют установки строго в соответствии с законодательством. Наша продукция соответствует стандартам EN 13240900 и A222004 European north, но, тем не менее, Вам, как потребителю, необходимо четко знать принципы работы и правила эксплуатации Вашей дровяной печи и соблюдать рекомендации производителя. Поэтому, перед установкой печи мы рекомендуем Вам внимательно изучить данное руководство и следовать всем инструкциям по эксплуатации и техническому обслуживанию.

УСТАНОВКА

Вы приобрели дровяную печь с камерой сгорания, футерованной вермикулитом.

Не вынимайте элементы вермикулита!

- Все нормативные акты, в том числе касающиеся национальных и европейских стандартов должны соблюдаться при установке агрегата.
- Дымоходная система должна устанавливаться вертикально, по возможности без использования соединений, углов и отводов. Если печь подключается к существующему кирпичному дымоходу, рекомендуется установить металлические трубы внутри до самого верха (загильзовать). Высота дымохода должна быть не менее 4-4,5 м.
- Важно: установка и периодическое обслуживание (чистка) данной печи должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Важно: дровяная печь должна быть установлена в хорошо проветриваемом помещении. Желательно наличие как минимум одного окна в помещении, где используется агрегат.
- Трубные соединения должны быть герметичны и при необходимости изолированы огнеупорным герметиком, во избежание утечек дыма и угарного газа.
- Не устанавливайте печь в непосредственной близости с горючими поверхностями. Основание (пол под печью) должно быть негорючим. Если такой возможности нет, необходимо поместить под печью металлическую пластину, по размеру превосходящую печь более чем на 15 см по бокам и 30 см спереди.

- Во время эксплуатации печи поблизости не должны находиться материалы/предметы, которые могут быть повреждены из-за высоких температур: мебель, шторы, бумага, одежда и т.д. Расстояние до горючих материалов/предметов не должно быть менее 1 метра.
- Необходимо обеспечить свободный доступ к чистке агрегата и дымохода. Если вы собираетесь установить печь рядом с изолированной или негорючей стеной, мы советуем вам оставить некоторое расстояние для обеспечения очистки агрегата.
- Для подключения печи допускается использование только сертифицированных дымоходных систем заводского изготовления.
- Печь должна быть установлена на достаточно ровной и устойчивой поверхности пола, способной выдерживать серьезные нагрузки. В ином случае следует адаптировать его к нагрузке (например, использовать плиту для распределения веса).

ТОПЛИВО

- Используйте только хорошо просушенную древесину с влажностью менее 20%. Древесина с большей влажностью плохо горит, при её сжигании образуется значительное количество смолы и выделяется избыточное количество пара, что приводит к образованию нагара на внутренних стенках

печи, стекле и внутренней поверхности дымохода. Категорически не рекомендуется использование в качестве топлива любых хвойных пород древесины.

- Огонь в печи следует разводить с помощью специальных зажигалок, или бумаги и мелких кусочков дерева. **Запрещается использовать для растопки печи любые горючие жидкости!**
- **Запрещается сжигать в печи бытовой мусор и любые материалы, не являющиеся рекомендуемым топливом!**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Во время первых нескольких применений печи может наблюдаться небольшое выделение дыма в помещение, связанное с тем, что некоторые компоненты термостойкой краски сгорают и происходит её окончательная полимеризация. Поэтому, при нескольких первых растопках помещение следует проветривать до исчезновения дыма.
- **Печь предназначена для эксплуатации с закрытой дверцей.**
- **Печь предназначена для эксплуатации с небольшими перерывами для очистки зольного ящика и подкладывания дров.**

- Огонь в печи следует разводить с помощью специальных зажигалок, или бумаги и мелких кусочков дерева. Как только огонь в печи начнет гореть, добавьте два полена весом по 1,5-2 кг в качестве первоначальной закладки. Во время розжига, регуляторы подачи воздуха в печь должны быть полностью открыты, а дверца печи закрыта. Как только пламя станет стабильным, отрегулируйте его интенсивность путем закрытия/раскрытия регуляторов подачи воздуха.
- Для достижения заявленной номинальной теплоотдачи печи, общее количество дров должно составлять 1,6 кг с интервалом 45 мин. Поленья должны быть расположены горизонтально и отдельно друг от друга, чтобы обеспечить правильное сгорание. Ни в коем случае нельзя подбрасывать дрова в печь до тех пор, пока не сгорела предыдущая закладка (может остаться только небольшое количество догорающих углей, которого достаточно, чтобы разжечь следующую закладку, но не более того).
- Добиться медленного горения можно, управляя регуляторами подачи воздуха, которые должны быть открыты для обеспечения подачи воздуха в топочную камеру.
- После первого использования латунные части печи могут изменить цвет.
- Уплотнительный шнур на дверце является расходным материалом. Его следует заменять по мере износа.

- Зольный ящик следует регулярно извлекать и очищать, не дожидаясь его окончательного наполнения. Будьте аккуратны с золой, которая может оставаться горячей в течение 24 часов после сгорания.
- Не открывайте дверцу резко, чтобы избежать попадания дыма в помещение. Если дымоходная система оснащена шиберной заслонкой – откройте её. Открывайте дверцу только для того, чтобы положить в топку соответствующее топливо.
- Стекло, дымоходная труба и металлические поверхности печи могут нагреваться до очень высоких температур. Не подвергайте себя риску ожогов. При работе с металлическими деталями используйте перчатки, поставляемые с агрегатом.
- Не допускайте к печи детей.
- Если вы столкнулись с проблемой разжигания печи (к примеру, в холодную погоду), используйте смятую или скрученную бумагу, с помощью которой проще разжечь огонь предварительно разогрев дымоход.
- Если печь слишком сильно нагрелась, используйте регуляторы подачи воздуха, чтобы уменьшить интенсивность горения.
- В случае некорректной работы агрегата свяжитесь с производителем.

- Для обеспечения оптимального розжига, оставьте открытым подачу только первичного воздуха, затем, когда огонь расходится (1-2 минуты), практически полностью перекройте первичный воздух, оставив лишь малое отверстие для обеспечения медленного сгорания.
- При закладке топлива в камеру, убедитесь, что дрова не касаются верхней частью печи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Стекло следует периодически очищать, для этого необходимо использовать специальные средства. Не рекомендуется использовать воду. Никогда не чистите печь во время ее эксплуатации.
- Необходимо периодически очищать дымоход и проверять отсутствие засоров перед повторным использованием печи после долгого перерыва. В начале каждого сезона специалист должен проводить ревизию всей установки.
- В случае возгорания сажи в дымоходе, перекройте все регуляторы подачи воздуха и свяжитесь со специалистами.
- Любая запасная часть, которая Вам может понадобиться, должна быть рекомендована нами.

ГАРАНТИЯ

- Гарантия на устройство составляет 5 лет. Это высококачественная печь, изготовленная с высокой точностью и тщательностью. Исходя из этого, если обнаружится какой-либо дефект, пожалуйста, сначала свяжитесь с компанией-продавцом. В случае невозможности решить проблему, они свяжутся с нами и при необходимости отправят агрегат нам. Наша компания заменяет все поврежденные части бесплатно в течение 5 лет с даты приобретения. Мы не берем плату за ремонтные работы, однако любые транспортные расходы оплачиваются клиентом.
- Гарантийный срок не распространяется на следующий перечень элементов печи:
  - Стекло
  - Колосниковая решетка
  - Вермикулит
  - Ручка двери, ручки воздуховода, итд.
- Внутри упаковки вы найдете бланк контроля качества. В случае претензий, отправляйте его продавцу.

BOHEME EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**819x718x447 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**143/135 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**600x370 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm (заднее подкл.)**
ТОПКА	**690x400x60 mm**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ


НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,1 KW**
КПД	**81,1 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,1 %**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**


EAN 8426964186758
REF. PROVEEDOR
18675

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

- ПЕЧЬ
- ДРОВА 60 СМ
- 280 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ
- ДВА СЛОЯ МЕТАЛЛА 5 + 3 ММ

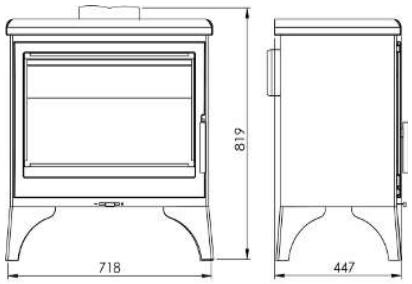



EcoDesign2022

A++ A+ A B C D E F G

A+

CLEAN PLUS

CE

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

BImSchV2

Art.15a B-VG

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

BOHEME

BORNEO-S
EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**695x640x393 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**103/93 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**465x260 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
	Задний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ	
ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**4 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**6,7 W**
КПД	**82,9 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,07%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN 8426964184655
REF. PANADERO 18465


PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

- ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ
- ДРОВА 50 CM
- 240 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- СТЕКЛО С ШЕЛКОГРАФИЕЙ
- ТРОЙНОЙ ДОЖИГ
- ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ

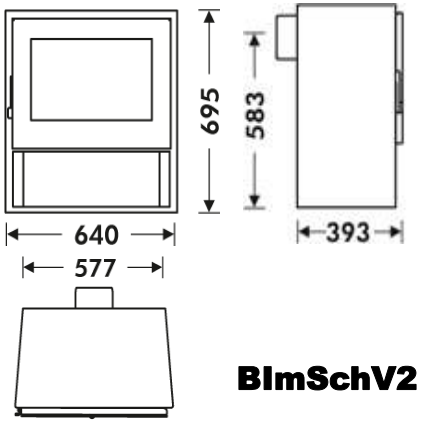

EcoDesign2022

A+

Art.15a B-VG

TÜVRheinland CERT ISO 9001

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

BORNEO-S



CONDOR TRIVISION EcoDesign

PANADERO

РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**850x468x409 mm**
ВЕС БРУТТО/НЕТТО	**118/100 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**290x360 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm** Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**5 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,5 KW**
КПД	**81,3%**
ВЫБРОСЫ CO	**0,04%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN8426964185058
REF. PANADERO 18505


PLUS PRODUCT


ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

- ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ
- СТЕКЛО С ШЕЛКОГРАФИЕЙ
- ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ
- 250 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА ОЧИСТКИ СТЕКЛА
- ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ
- ДРОВА 40 CM





BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

A+

TÜVRheinland CERT ISO 9001

CONDOR



FENIX EcoDesign

PANADERO

РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**854x796x463 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**155/141 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**620x286 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
	Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ	
ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**5 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,2 KW**
КПД	**78,9%**
ВЫБРОСЫ CO	**0,09%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN 8426964184150
REF. PANADERO 18415

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

ДРОВА 60 CM


250 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА


ТРОЙНОЙ ДОЖИГ

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА

ДВЕ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ

ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ

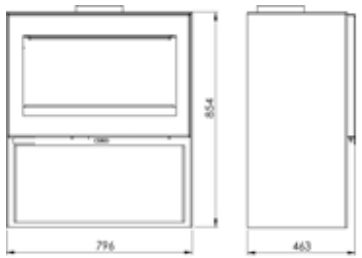



EcoDesign2022

A

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

FENIX

GOURMET EcoDesign PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**1128x563x435 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**140/133 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**485x261 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm** Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ


ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ	
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,1 KW**
КПД	**81,1 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,1 %**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800°C**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750°C**

EAN 8 426964 11014 2
REF. PROVEEDOR 11014

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

- ДРОВА 50 CM
- 280 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ
- ДВОЙНЫЕ СТЕНКИ 4 + 3 ММ
- ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ
- ПЕЧЬ-ГРИЛЬ

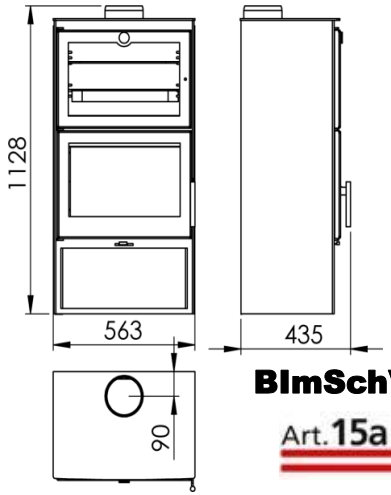

BImSchV2

Art.15a B-VG

A+

GOURMET

HARMONIE TRIVISION
EcoDesign PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**889x796x482 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**160/150 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**620x286 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
	Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ	
180° ОБЗОР	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**5 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,2 KW**
КПД	**78,9%**
ВЫБРОСЫ CO	**0,09%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800°C**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750°C**

EAN 8426964184105
REF. 18410

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ


ДРОВА 60 CM

250 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА

ТРОЙНОЙ ДОЖИГ

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА

ДВЕ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ

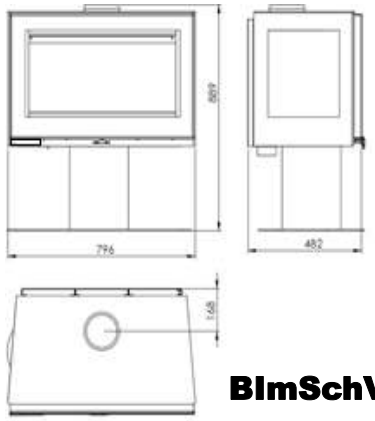

EcoDesign2022

A

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

HARMONIE

IRIS EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**839x780x451 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**120/110 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**390x570 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
	Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ

180° ОБЗОР	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**5 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,8 KW**
КПД	**77 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,06%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN 8426964182002
REF. PANADERO 18200

PLUS PRODUIT

ECODESIGN 2022
ÉTANCHE
COMPATIBLE BBC
COMFORME RT 2012

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ

ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ


ДРОВА 60 CM

200 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА

ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА

ДВЕ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ

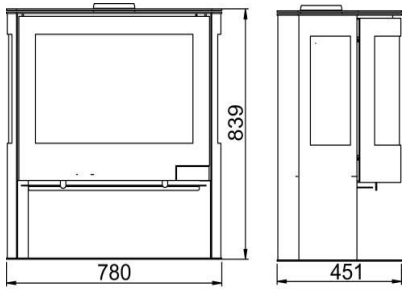

EcoDesign2022

A

CE

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

VKF AEAI

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

IRIS

MAJA-S EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**854x796x470 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**157/142 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**620x286 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
	Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ	
ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**5 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,2 KW**
КПД	**78,9%**
ВЫБРОСЫ CO	**0,09%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN 8426964184006

REF. PANADERO 18400

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ

СТЕКЛО С ШЕЛКОГРАФИЕЙ


ДРОВА 60 CM

250 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА

ТРОЙНОЙ ДОЖИГ

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА

ДВЕ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ

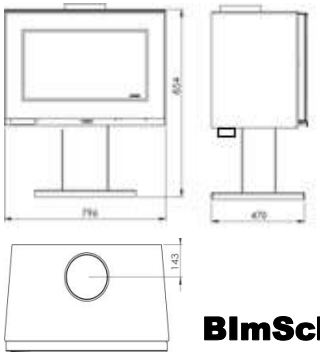

MAJA-S

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

EcoDesign2022

A

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

ONIX TRIVISION EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**810x563x396 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**103/95 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**485x361 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
ДИАГОНАЛЬ СТЕКЛА	**600 mm**

ХАРАКТЕРИСТИКИ


НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,1 KW**
КПД	**81,1 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,1 %**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800°C**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750°C**


EAN 8426964186956
REF. 18695

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

- ДРОВА 50 CM
- 280 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- ДВОЙНОЙ ДОЖИГ
- ТОЛЩИНА СТЕНОК 4 + 3 MM
- ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ

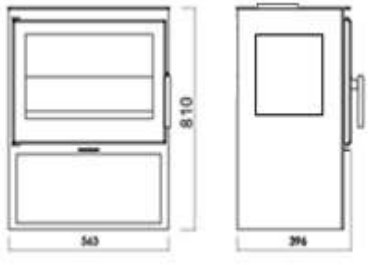



EcoDesign2022

A+

CLEAN PLUS

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

BImSchV2

Art. 15a B-VG

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

ONIX

SUERTE EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**990x500x445 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**122/113 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**432x337 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
	Верхний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ	
180° ОБЗОР	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**5 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**8 KW**
КПД	**81,1%**
ВЫБРОСЫ CO	**0,1%**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN 8426964181500
REF. PANADERO 18150


PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

- ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ
- ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ
- ДРОВА 50 CM
- 200 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- ТРОЙНОЙ ДОЖИГ
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- ДВЕ ТОЧКИ ЗАПИРАНИЯ



EcoDesign2022

A+

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

VKF AEAI

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

SUERTE

VERNE EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**797x639x400 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**101/97 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**465x260 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm** задний

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ

ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО	
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	**4 mm**
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**6,7 KW**
КПД	**82,9 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,07 %**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**

EAN 8426964184754

REF. PANADERO 18475


PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

HERMETIC

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

- ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ
- ДРОВА 50 CM
- 240 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- СТЕКЛО С ШЕЛКОГРАФИЕЙ
- ТРОЙНОЙ ДОЖИГ





EcoDesign2022

A++ A+ A B C D E F G

A+

CE Art.15a B-VG

TÜVRheinland CERT ISO 9001

BImSchV2

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

VERNE

ALLEGRO EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**873x1091x468 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**148/139 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**870x300 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**9 KW**
КПД	**80,8 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,05 %**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800°C**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750°C**

EAN 8426964180206
REF. PANADERO 18020

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

ГЕРМЕТИЧНА

ПОДВОД ВОЗДУХА ИЗВНЕ

ФУТЕРОВКА ВЕРМИКУЛИТОМ


СТЕКЛО С ШЕЛКОГРАФИЕЙ


ДРОВА 80 СМ

ОТСЕК ДЛЯ ДРОВ

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА

ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ

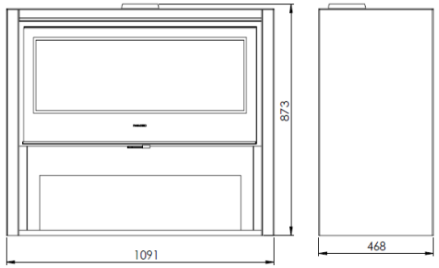



BImSchV2

A+

5 YEARS WARRANTY

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

ANNECY
EcoDesign

PANADERO



РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ H x W x D	**720x656x512 mm**
МАССА БРУТТО/НЕТТО	**99/90 kg**
КАМЕРА СГОРАНИЯ	**500x355 mm**
ДЫМОХОД	**Ø 150-153 mm**
ДИАГОНАЛЬ СТЕКЛА	**600 mm**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЛЬНАЯ ПЕЧЬ


НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	**7,1 KW**
КПД	**81,1 %**
ВЫБРОСЫ CO	**0,1 %**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ КРАСКИ	**800ºC**
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ СТЕКЛА	**750ºC**


EAN 8426964186857
REF. PANADERO 18685

PLUS PRODUCT

ECODESIGN 2022

- ДРОВА 50 CM
- 280 m³ ОБЪЕМ НАГРЕВА
- СИСТЕМА САМООЧИСТКИ СТЕКЛА
- ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ
- ДВА СЛОЯ МЕТАЛЛА 4 + 3 ММ

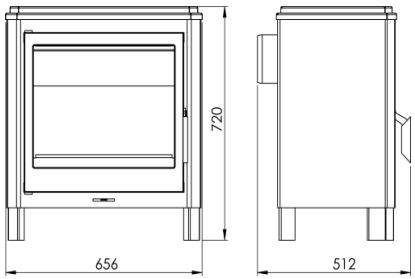



EcoDesign2022

A++ A+ A B C D E F G

A+

CLEAN PLUS

CE

TÜVRheinland CERT ISO 9001

BImSchV2

Art.15a B-VG

5 YEARS WARRANTY

flamme VERTE Le label du chauffage au bois 7★

ANNECY