emifocus hublot dv

© atelier dominique imbert, 2015.


CE 17



Notice individuelle

Specific instructions
Instruzione individuale
Modellspezifische Hinweise
Individuele instructie
Instrucción individual
Дополнительные инструкции
Supplerende anvisninger
Täiendavad juhised
Mallikohtaiset ohjeet
ατομική κάρτα ενημέρωσης
További utasítások
specifiskā instrukcija
Individuali instrukcija
Fisa individuala
Indywidualna instrukcja obsługi
Noticia individual
Dodatočné inštrukcie
Dodatna navodila
Särskilda instruktioner
Individuální návod
Struzzjonijiet addizzjonali
Индивидуална информационна карта


16/07/2018

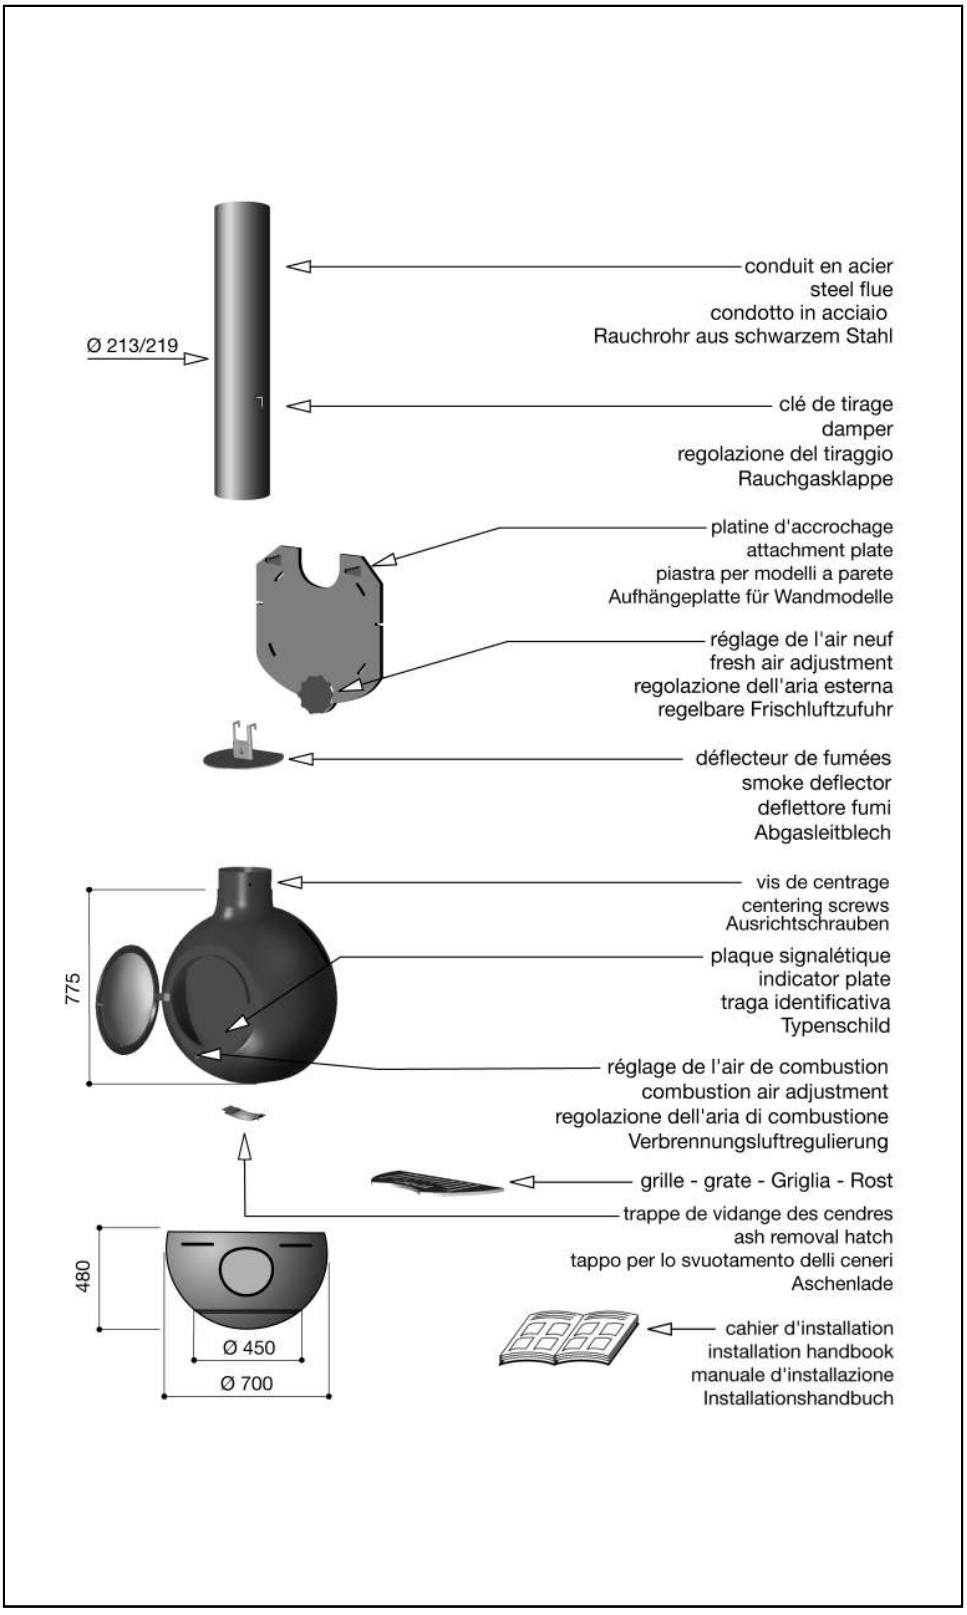


Atelier Dominique Imbert s.a.s
34380 Viols le fort - France
téléphone : +33 (0)4 67 55 01 93
télécopie : +33 (0)4 67 55 77 77
info@focus-creation.com
http://www.focus-creation.com

© atelier dominique imbert, 2015.


1

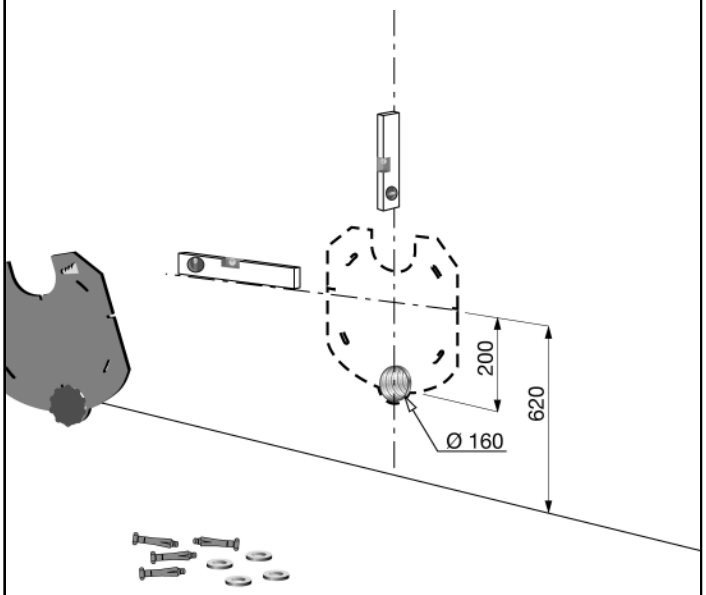


2

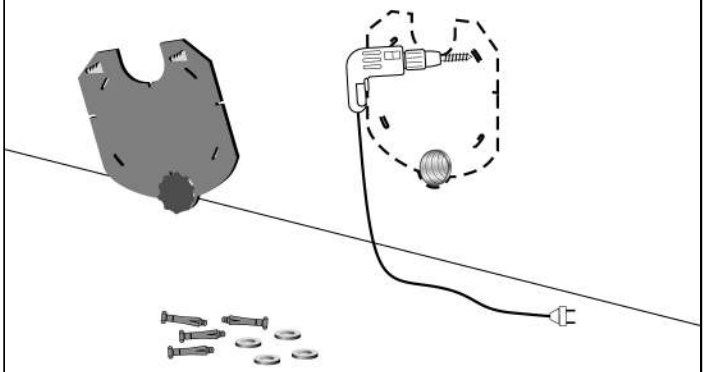


3

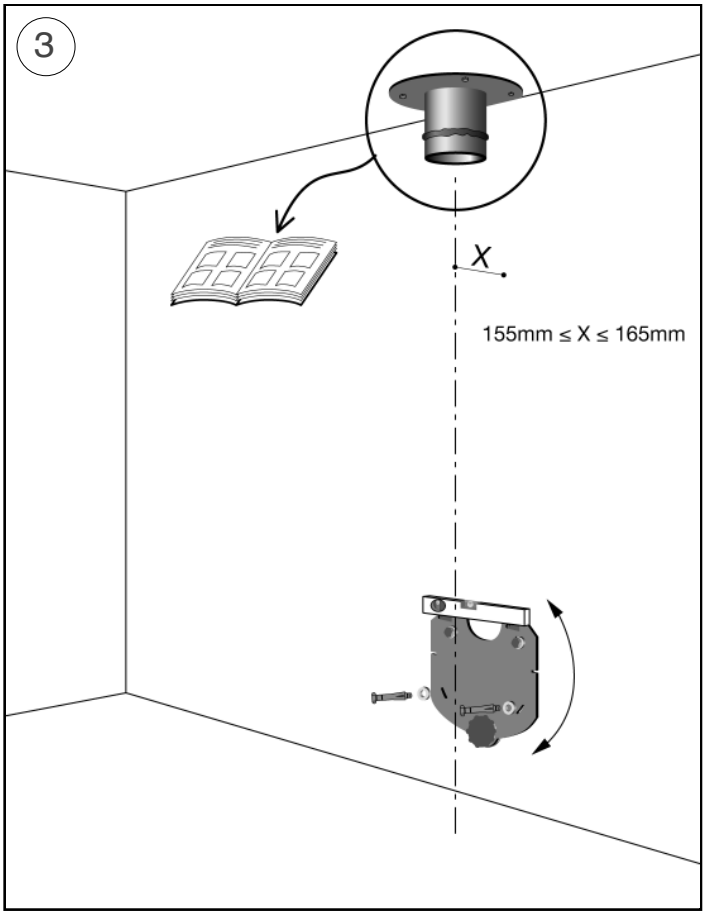


4

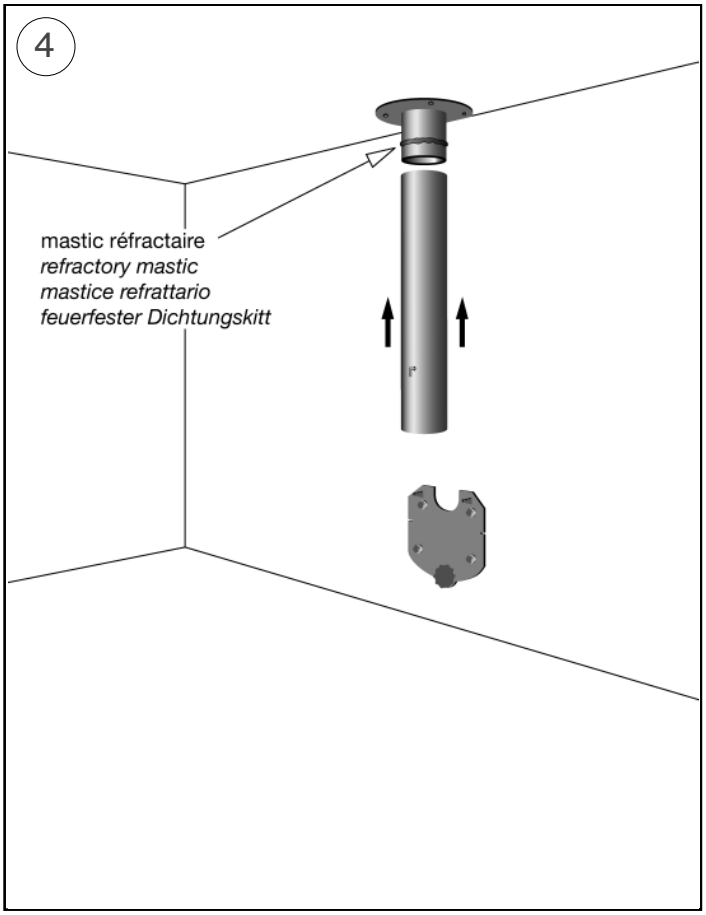


5

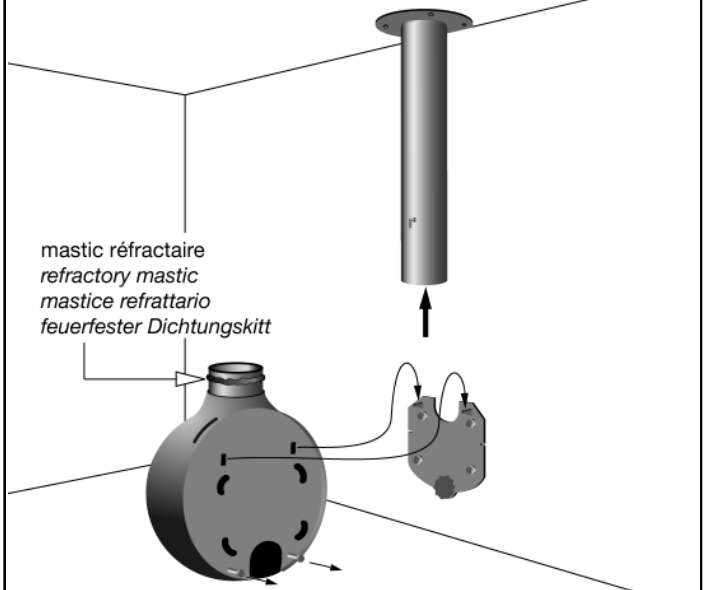
mastic réfractaire
refractory mastic
mastice refrattario
feuerfester Dichtungskitt

6

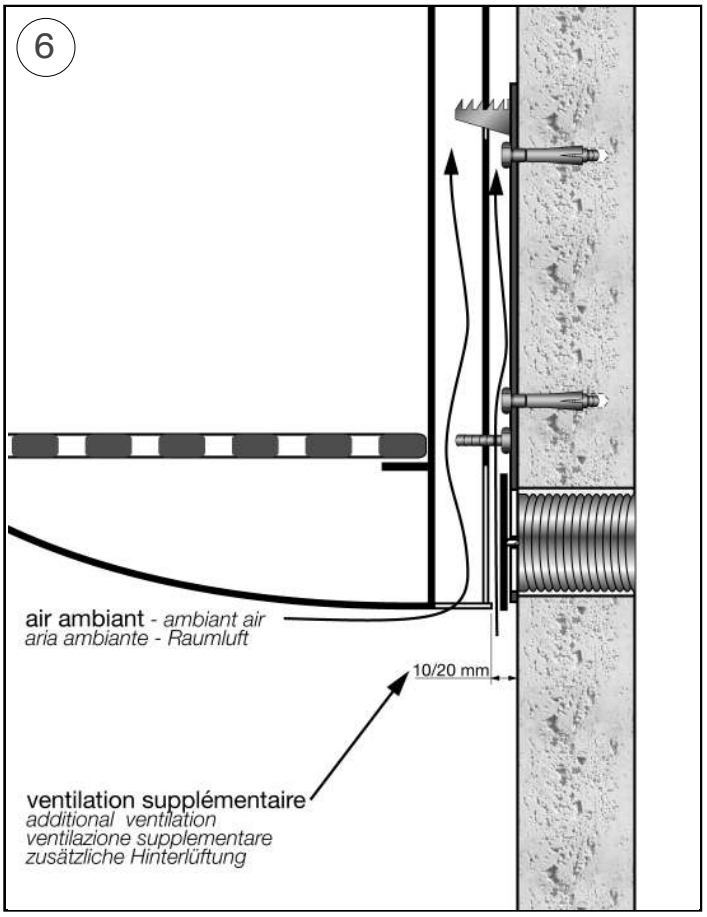
air ambiant - ambiant air
aria ambiante - Raumluft
10/20 mm
ventilation supplémentaire
additional ventilation
ventilazione supplementare
zusätzliche Hinterlüftung

7

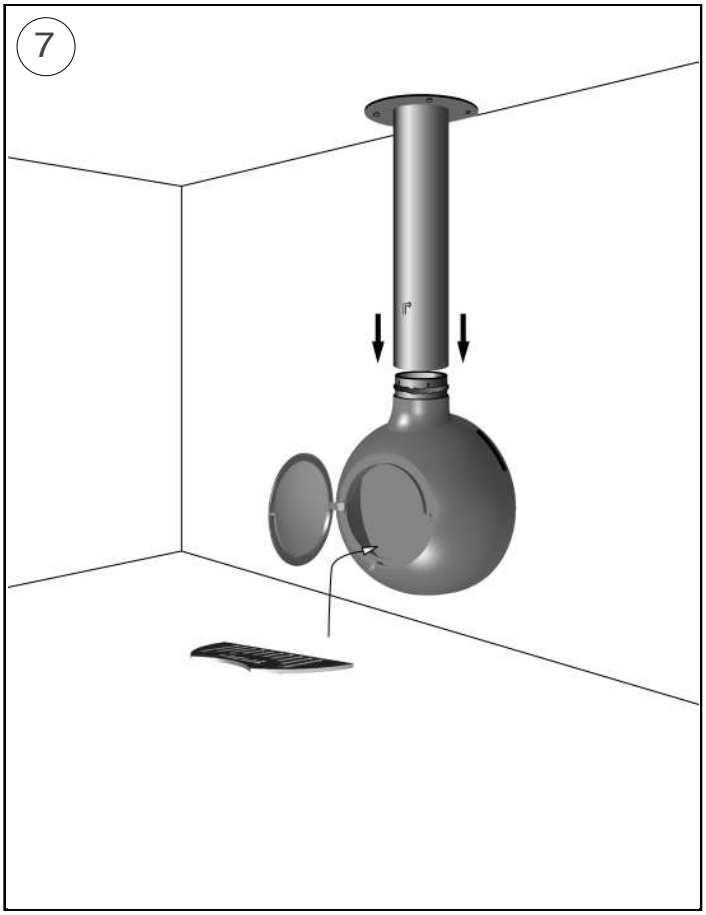

8


160

Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

Safety clearance distances from combustible materials.

Mindestabstand hinsichtlich der brennbaren Materialien.

Distanze di sicurezza da ogni materiale combustibile.

distancias de seguridad con relación a los materiales combustibles

Veilige afstand tot brandbaar materiaal.

Sikkerheds afstand til braendbart materiale.

OHUTU KAUGUS PÕLEVMATERJALIDEST.

Suojaetäisyydet palava-aineiseen materiaalin.

αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά.

Biztonsági távolság gyúlékony anyagoktól.

Droša distance no viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Leistinas saugus atstumas nuo degių medžiagų.

Distanzi li jridu jithallew minn kull materjal li jista jaqbad.

Minimalne odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych.


Distâncias de segurança em relação aos materiais combustíveis.


Bezpečnostná vzdialenosť od horľavých materiálov.

Varnostna razdalja glede na vnetljive materiale.

Säkerhetsavstånd från brännbart material.

Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů.

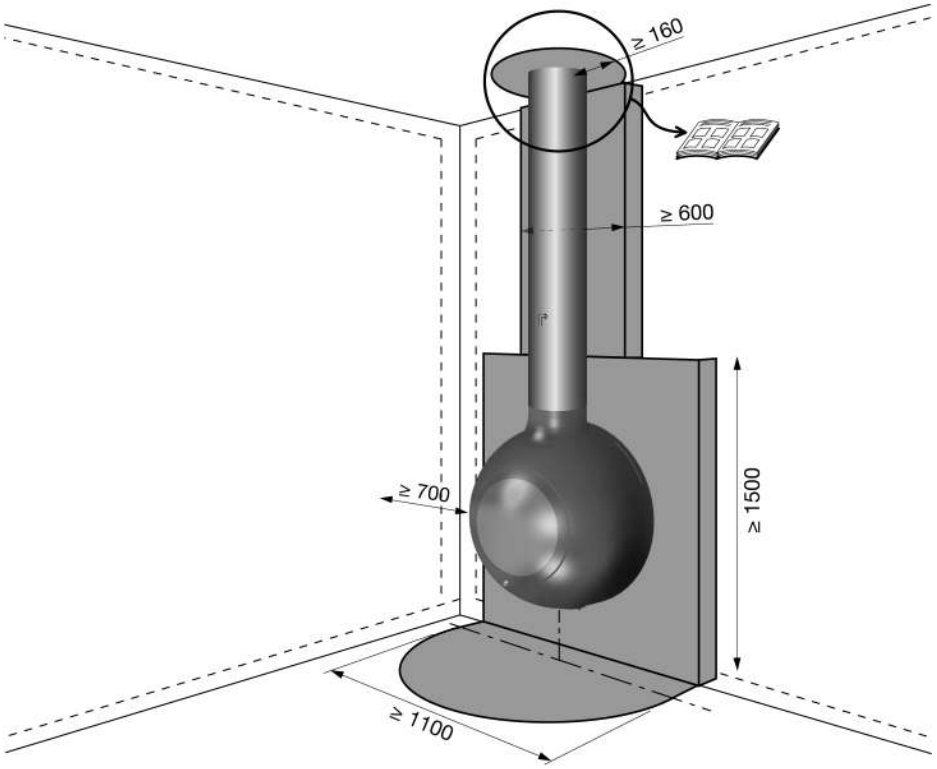

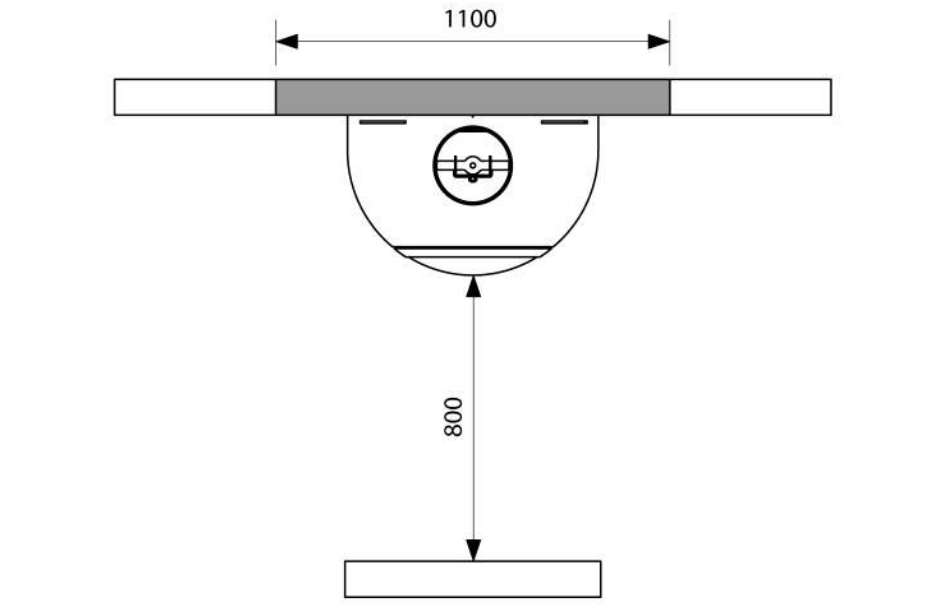

matériaux combustibles

combustible materials

materiali combustibili

brennbares Material

matériaux incombustibles et non dégradables sous l'effet de la chaleur

non combustible and heat resistant materials

materiali incombustibili o non degradabili sotto l'effeto del calore

nicht brennbares und feuerbeständiges Material

Caractéristiques :

Appareil indépendant, à porte fermée ou ouverte (a2), à fonctionnement intermittent. Conforme à EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW avec un tirage de 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C selon EN 13240. tw = 302 °C pour calculs selon EN 13384-1. m = 11 g/s. Masse de l'appareil = 56 kg.

Instructions spécifiques d'utilisation :

Combustible recommandé : bois de chauffage en bûches, 4 kg maximum. Rechargement : ouvrir au maximum la clé de tirage. Lors du fonctionnement avec la porte ouverte, ouvrir au maximum la clé de tirage et l'organe de réglage de l'air neuf.
Réglages pour un fonctionnement à puissance calorifique nominale : Organe de réglage de l'air neuf ouvert au maximum. Organe de réglage de l'air de combustion fermé au maximum. Clé de tirage fermée au maximum.

Features :

Freestanding intemittent burning appliance, with firedoor closed or open (a2). Complying with EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW with a flue draught of 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C according to EN 13240. tw = 302 °C for calculation according to EN 13384-1. m = 11 g/s. Mass of the appliance = 56 kg.

Specific operating instructions :

Recommended fuel: firewood logs, 4 kg maximum. Refuelling : open damper completely. During operation with door open, damper and fresh air adjustment must be completely open.
Settings for operating at nominal heat output : Fresh air adjustment completely open. Combustion air adjustment completely closed. Damper completely closed.

Caratteristiche :

Apparecchio indipendente, a porta chiusa o aperta, con funzionamento intermittente (a2). Conforme alla normativa EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW con un tiraggio di 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C in conformità alla normativa EN 13240. tw = 302 °C per calcolo conforme alla normativa EN 13384-1. m = 11 g/s. Massa dell'apparecchio = 56 kg.

Istruzioni specifiche d'utilizzo :

Combustibile raccomandato: legna da ardere in ceppi, massimo 4 kg. Ricarico : aprire al massimo la serranda di regolazione del tiraggio. In funzionamento con la porta aperta, aprire al massimo serranda di regolazione del tiraggio e il dispositivo di regolazione dell'aria nuova.
Messa a punto per un funzionamento a potenza calorifica nominale : Dispositivo di regolazione dell'aria esterna completamente aperta. Dispositivo di regolazione dell'aria di combustione completamente chiusa. Serranda di regolazione del tiraggio chiusa completamente.

Eigenschaften :

Freistehende Zeitbrandfeuerstätte mit offener oder geschlossener Feuerraumtür (a2). Konformitätsbescheinigt für EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW mit 12 Pa Mindestförderdruck. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C gemäß EN 13240. tw = 302 °C für Berechnung gemäß EN 13384-1. m = 11 g/s. Gewicht der Feuerstätte = 56 kg.

Spezifische Bedienungshinweise :

Empfohlener Brennstoff: Brennholzscheite 4 kg höchstens. Holznachlegen : Rauchgasklappe vollständig öffnen. Bei offener Betriebsweise Rauchgasklappe und Frischluftzufuhr vollständig öffnen.
Einstellungen für Nennwärmeleistung : Frischluftregulierung vollständig offen. Verbrennungsluftregulierung vollständig geschlossen. Rauchgasklappe vollständig geschlossen.

Kenmerken :

Vrijstaan apparaat met open of gesloten deur en intermitterende werking (a2). Conform aan EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW bij een trek van 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C overeenkomstig EN 13240. tw = 302 °C voor berekening overeenkomstig EN 13384-1. m = 11 g/s. Massa van het apparaat = 56 kg.

Specifieke gebruiksaanwijzingen :

Aanbevolen brandstof: blokken brandhout, maximaal 4 kg. Bijvullen : de trekklep maximaal openen. Tijdens werking met open deur, de trekklep en het regelorgaan extrene luchttoevoer maximaal openen.
Instellingen voor een werking op nominale warmtecapaciteit : Regelorgaan externe luchttoevoer maximaal open. Regelorgaan verbrandingslucht maximaal gesloten. Rookklep maximaal gesloten.

Características :

Aparato independiente, de funcionamiento discontinuo, con puerta cerrada o abierta (a2). Conforme a EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW con un tiro de 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C según EN 13240. tw = 302 °C para cálculo según EN 13384-1. m = 11 g/s. Peso del aparato = 56 kg.

Instrucciones específicas de uso :

Combustible recomendado: Madera de calefacción en troncos de leña, 4 kg máximo. Alimentación : abrir completamente la llave de tiro. Durante el funcionamiento con la puerta abierta, abrir completamente la llave de tiro y el control del aire frío.
Control para un funcionamiento con potencia calorífica nominal : Control del aire frío completamente abierto. Control del aire de combustión completamente cerrado. Llave de tiro completamente cerrada.

Описание :

Свободно стоящий камин прерывистого горения, с закрытой или открытой дверцей (a2). В соответствии с EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW с тягой в дымоходе 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C в соответствии с EN 13240. tw = 302 °C расчёт в соответствии с EN 13384-1. m = 11 g/s. Масса камина = 56 kg.

Особые инструкции по пользованию :

Рекомендуемое топливо : дрова, 4 кг максимум. Подача топлива : открыть шибер полностью. При использовании камина с открытой дверцей шибер и регулятор подачи свежего воздуха должны быть полностью открыты.
Установки для использования камина при номинальной теплоотдаче : Регулятор подачи свежего воздуха полностью открыт. Регулятор сгорания воздуха полностью закрыт. Шибер полностью закрыт.

EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C tw = 302 °C m = 11 g/s. 56

4

DA

Egenskaber :
Fritstående brændeovn, med lukket eller åben låge, til periodisk drift (a2). Overholder standarderne EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW ved skorstenstræk på 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C i overensstemmelse med EN 13240. tw = 302 °C beregnet værdi i henhold til EN 13384-1. m = 11 g/s. Ovnens vægt = 56 kg.

Detaljeret betjeningsvejledning :
Anbefalet brændsel: brændestykker, påfyldning max 4 kg. Ved påfyldning : spjældet åbnes helt. Ved brug med åbne låger skal både spjæld og reguleringsventil for primær lufttilførsel være helt åbne.
Indstillinger for funktion ved nominel effekt : Ventil til regulering af lufttilførsel helt åben. Ventil til regulering af forbrændingsluft helt lukket. Spjæld helt lukket.

HU

Jellegzetességek :
Szakaszos üzemű önálló készülék, csukott vagy nyitott ajtóval (a2). Az EN 13240:2001/A2:2004 szabványnak megfelelő. P = 13 kW kéményhuzat 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C EN 13240 szerint. tw = 302 °C számításra, EN 13384-1 szerint. m = 11 g/s. A készülék tömege = 56 kg.

Jellegzetes használati utasítások :
Ajánlott üzemanyag: hasábfa, maximum 4 kg. Utánpótlás : a füstjárat-szabályozó reteszt teljesen nyíssa ki. Amikor a készüléke teljesen nyitott ajtóval működik, nyíssa ki teljesen a füstjárat-szabályozó reteszt és a friss levegő szabályozási rendszert.
A névleges hőteljesítménnyel történő üzemeltetéshez szükséges beállítások : Friss levegő szabályozási rendszere telyesen nyitott. Égési levegő szabályozási rendszere telyesen csukott. Füstjárat-szabályozó retesz teljesen csukva.

ET

Omadused :
Eraldiseisev katkendlikult töötav põletusseade, koldeuks suletud või avatud (a2). Vastab standardile EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW tõmbega 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C vastavalt standardile EN 13240. tw = 302 °C määratud vastavalt standardile EN 13384-1. m = 11 g/s. Seadme mass = 56 kg.

Kasutusjuhised :
Soovitatav küttematerjal: puuhalud, maks 4 kg. Küttematerjali lisamine : avage täielikult siiber. Avatud ukse korral peavad siiber ja värske õhu reguleerimine olema avatud.
Kasutustingimused soojatootlikkuse nimivõimsusel : Värske õhu reguleerimine täielikult avatud. Põlemisõhu reguleerimine täielikult suletud. Siiber täielikult suletud.

LV

Raksturojums :
Neatkarīga pārtrauktas darbības iekārta ar vienām aizvērtām vai atvērtām durvīm (a2). Atbilst Eiropas standartam EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW ar vilkmi 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C saskaņā ar Eiropas standartu EN 13240. tw = 302 °C aprēķināts saskaņā ar Eiropas standartu EN 13384-1. m = 11 g/s. Aparāta svars = 56 kg.

Specifiskas lietošanas pamācības :
Ieteicamie kurināmie materiāli: malkas pagales, maksimums 4 kg. Kurināmā uzpilde : maksimāli atvērt aizbīdni. Darbošanās laikā ar atvērtām durvīm maksimāli atvērt aizbīdni un svaigā gaisa regulatoru.
Noregulēšana darbībai ar nominālu siltuma jaudu : Svaigā gaisa regulators maksimāli atvērts. Sadegušā gaisa regulators maksimāli aizvērts. Aizbīdnis maksimāli aizvērts.

FI

Ominaisuudet :
Vapaasti seisova, ajoittain käytetty polttolaite, luukku kiinni tai auki (a2). Standardien EN 13240:2001/A2:2004 mukainen. P = 13 kW hormin minimiveto 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C standardien EN 13240 mukaisesti. tw = 302 °C standardin EN 13384-1 mukaisesti laskettuna. m = 11 g/s. Laitteen paino = 56 kg.

Erikoiskäyttöohjeet :
Suositeltu polttoaine: puuhalot, maksimi 4 kg. Polttoaineen lisäys : avaa savupelti kokonaan. Käytettäessä luukku auki, on savupellin ja raitisilman oltava säädetty täysin auki.
Nimellistehon käyttöasetukset : Raitisilma säädetty täysin auki. Paloilma säädetty täysin kiinni. Savupelti täysin kiinni.

LT

Ypatybės :
Autonominis netolydaus degimo įrenginys uždaromis arba atviromis priešgaisrinėmis durelėmis (a2). Atitinka EN 13240:2001/A2:2004 standartą. P = 13 kW su 12 Pa dūmtraukiu. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C pagal EN 13240 standartą. tw = 302 °C apskaičiuojant pagal EN 13384-1 standartą. m = 11 g/s. Įrenginio masė = 56 kg.

Specialūs nurodymai dėl eksploatavimo :
Rekomenduojamas kuras: malkos, daugiausia 4 kg. Papildymas kuru : visiškai atidarykite dūmtraukio sklendę. Eksploatuojant atviromis durelėmis dūmtraukio sklendė ir šviežio oro srauto reguliavimo įtaisas turi būti visiškai atidaryti.
Nustatymas eksploatuojant nominalios šiluminės išeigos režimu : Šviežio oro srauto reguliavimo įtaisas visiškai atidarytas. Degimo oro srauto reguliavimo įtaisas visiškai uždarytas. Dūmtraukio sklendė visiškai uždaryta.

EL

Χαρακτηριστικά :
Αυτόνομη συσκευή διακοπτόμενης λειτουργίας καύσης με κλειστή ή ανοικτή θύρα (a2). Συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW με ελκυσμό του σωλήνα 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C σύμφωνα με τα EN 13240. tw = 302 °C για υπολογισμό σύμφωνα με το EN 13384-1. m = 11 g/s. Όγκος της συσκευής = 56 kg.

Ειδικές οδηγίες χρήσης :
Συνιστώμενο καύσιμο: καυσόξυλα σε κούτσουρα, μέγ. ποσότητα 4 kg. Επαναπλήρωση : ανοίξτε τελείως τον καπνοφράχτη. Κατά τη λειτουργία με τη θύρα ανοικτή, ανοίξτε τελείως τον καπνοφράχτη και το όργανο ρύθμισης του νέου αέρα.
Ρυθμίσεις για λειτουργία με ονομαστική θερμική ισχύ : Όργανο ρύθμισης νέου αέρα τελείως ανοιχτό. Όργανο ρύθμισης αέρα καύσης τελείως κλειστό. Καπνοφράχτης τελείως κλειστός.

RO

Caracteristici :
Aparat independent, cu usa inchisa sau deschisa, cu functionare intermitenta (a2). Conform cu EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW cu un tiraj de 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C conform EN 13240. tw = 302 °C pentru calcule conform EN 13384-1. m = 11 g/s. Masa aparatului = 56 kg.

Instructiuni specifice de utilizare :
Combustibil recomandat : busteni pentru foc, 4 kg maximum. Reincarcarea : deschiderea la maximum a portitei de tiraj. In timpul operatiunii cu usa deschisa, portita de tiraj si reglajul de aer curat trebuie sa fie complet deschis.
Reglaje pentru o functionare si putere calorica nominala : Obiectul de reglare pentru aer curat deschis la maximum. Obiectul de reglare pentru aer de combustie complet inchis. Portita pentru tiraj inchisa la maximum.

Parametry :
Wolno stojący kominek z zamkniętymi lub otwartymi drzwiczkami, ze spalaniem okresowym (a2). Urządzenie zgodne z normą PN EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW przy ciągu 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C zgodnie z normą PN EN 13240. tw = 302 °C obliczenia zgodne z normą PN EN 13384-1. m = 11 g/s. Masa urządzenia = 56 kg.

Zalecenia szczegółowe dotyczące obsługi :
Zalecany opał: polana drewna opałowego, maksymalnie 4 kg. Dokładanie opału : otworzyć całkowicie regulator ciągu kominowego. Podczas palenia z otwartymi drzwiczkami, należy całkowicie otworzyć regulator ciągu kominowego oraz przepustnicę świeżego powietrza.
Ustawienie nominalnej mocy cieplnej : Przepustnica świeżego powietrza całkowicie otwarta. Przepustnica powietrza do spalania całkowicie zamknięta. Regulator ciągu kominowego całkowicie zamknięty.

Kännetecken :
Fristående periodisk förbränningsenhet, med stängd eller öppen dörr (a2). Uppfyller EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW med ett rökdrag på 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C i enlighet med EN 13240. tw = 302 ° C för beräkning i enlighet med EN 13384-1. m = 11 g/s. Apparatens vikt = 56 kg.

Specifika användaranvisningar :
Rekommenderat bränsle: vedstycken, högst 4 kg. Påfyllning av nytt bränsle : öppna spjäll helt och hållet. Under drift när dörren är öppen, måste spjäll- och friskluftsreglaget vara helt öppet.
Inställningar för drift vid nominell värme : Friskluftsreglage helt öppet. Förbränningsluftsreglage helt stängt. Spjäll helt stängd.

Características :
Aparelho independente, porta fechada ou aberta, com funcionamento intermitente (a2). Conforme as normas EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW com uma tiragem de 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C segundo as normas EN 13240. tw = 302 °C por calculo segundo as normas EN 13384-1. m = 11 g/s. Massa do aparelho = 56 kg.

Instruções específicas de utilização :
Combustível recomendado: lenha em cepos, 4 kg Máximo. Recarregamento : abrir ao máximo a chave de tiragem. Durante o funcionamento com a porta aberta, abrir ao máximo a chave de tiragem e o dispositivo de regulação de ar exterior.
Regulação para um funcionamento com a potencia calorífica nominal de : Dispositivo de regulação do ar do exterior com a abertura máxima. Dispositivo de regulação do ar de combustão fechado ao máximo. Chave de tiragem fechada ao máximo.

Vlastnosti :
Volně stojící topeniště se zavřenými nebo otevřenými dvířky pro nepravidelný provoz (a2). Splňuje EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW tahem 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C dle EN 13240. tw = 302 °C pro výpočet dle EN 13384-1. m = 11 g/s. Hmotnost zařízení = 56 kg.

Specifické pokyny k provozu :
Doporučené palivo: polena z palivového dřeva. Maximální nakládka 4 kg maximum. Přikládání : regulátor tahu plně otevřít. Během provozu s otevřenými dvířky otevřít na maximum regulátor tahu a přívod čerstvého vzduchu. plně otevřené.
Nastavení pro provoz při nominálním tepelném výkonu : Přívod čerstvého vzduchu plně otevřen. Přívod spalovacího vzduchu plně uzavřen. Regulátor tahu plně uzavřen.

Charakteristika :
Samostatne stojace prerušovane pracujúce spaľovacie zariadenie so zatvorenými alebo otvorenými dvierkami na kúrenie (a2). Vyhovuje norme EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW s ťahom komína 12 Pa. η = 80 %. CO (13% O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C podľa EN 13240. tw = 302 °C pre výpočet podľa EN 13384-1. m = 11 g/s. Hmotnosť zariadenia = 56 kg.

Zvláštne prevádzkové pokyny :
Odporúčané palivo: gulatina z palivového dreva, maximálne 4 kg. Výmena paliva : úplne otvorte regulátor. Počas prevádzky s otvorenými dverami musí byť regulátor a nastavenie čerstvého vzduchu úplne otvorené.
Nastavenia pre prevádzku pri menovitom tepelnom výkone : Nastavenie čerstvého vzduchu úplne otvorené. Nastavenie spaľovacieho vzduchu úplne zatvorené. Regulátor úplne zatvorený.

Karatteristici :
Tagħmir separat għal nar intermittenti bil-bieba magħluqa jew miftuħa (a2). Konformi ma' EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW b'gibda mic-cumnija ta' 12 Pa. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C skond EN 13240. tw = 302 °C għall-kalkulazzjoni skond EN 13384-1. m = 11 g/s. Piż tat-tagħmir = 56 kg.

Struzzjonijiet specifici ta' l-uzu :
Fjuwil rakkomandat : ħatab għan-nar, massimu ta' 4 kg. Biex izzid l'injam għall-ħruq : iftaħ ir-regolatur tal-gibda tac-cumnija kompletament. Meta ser tuża it-tagħmir bil-bieba miftuħa kemm ir-regolatur tal-gibda tac-cumnija kif ukoll ir-regolatur ta' l-artja friska jridu jkunu t-tnejn kompletament miftuħin.
Aggustamenti għall-uzu b'qawwa ta' sħana nominali : Regolatur ta' l-arja frisika kompletament miftuħ. Regolatur ta' l-arja għall-ħruq kompletament magħluq. Regolatur tal-gibda mic-cumnija kompletament magħluq.

Značilnosti :
Prostostoječ grelnik prostorov s prekinjenim gorenjem, z zaprtimi ali odprtimi požarnimi vratci (a2). V skladu z EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW z 12 Pa vlekom dimnika. η = 80 %. CO (13%O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C v skladu z EN 13240. tw = 302 °C za izračun v skladu z EN 13384-1. m = 11 g/s. Masa naprave = 56 kg.

Posebna navodila za uporabo :
Priporočeno gorivo: hlodi drv, največ 4 kg maximum. Dolivanje goriva : povsem odprite vrtljivo loputo. Med delovanjem z odprtimi vrati morata biti vrtljiva loputa in nastavitev svežega zraka povsem odprta.
Nastavitve za delovanje z nominalno grelno izhodno močjo : Nastavitev svežega zraka povsem odprta. Nastavitev zgorevalnega zraka povsem zaprta. Vrtljiva loputa povsem zaprta.

Характеристики :
Свободно-стояща камина със средна продължителност на горене при затворена или отворена врата (a2). В съответствие със стандарт EN 13240:2001/A2:2004. P = 13 kW при тяга на комина 12 Pa. η = 80 %. CO (13% O_2) = 0,14 %. ta = 251 °C в съответствие със стандарт EN 13240. tw = 302 °C - изчисления в съответствие със стандарт EN 13384-1. m = 11 g/s. Маса на изделието = 56 kg.

Специални указанията за ползване :
Препоръчително гориво: дървени цепеници с макс. тегло 4 кг. Зареждане с дърва: отворете максимално клапата. По време на горене при отворена врата, клапата и отворът за свеж въздух трябва да са напълно отворени.
Регулиране за работа при номинална топлинна мощност : Отворът за свеж въздух максимално отворен. Отворът за въздух за горене напълно затворен. Клапата напълно затворена.