ASTOV
KAMIN


ТОПКА ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ) И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
П2С 12570 L





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры	Ш-1382мм*В-1749мм*Г-681мм
Размер проёма для дверки	Ш-1250мм *В-700мм
Диаметр дымового патрубка	⌀300 мм
Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
Вес	660-750 кг
Номинальная мощность	12 квт
КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
Система «чистое стекло» регулируемая.	
Регулируемый вторичный дожиг .	
Рекомендуется для помещений не менее 150 м^3 (норма 300 м^3)	
В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

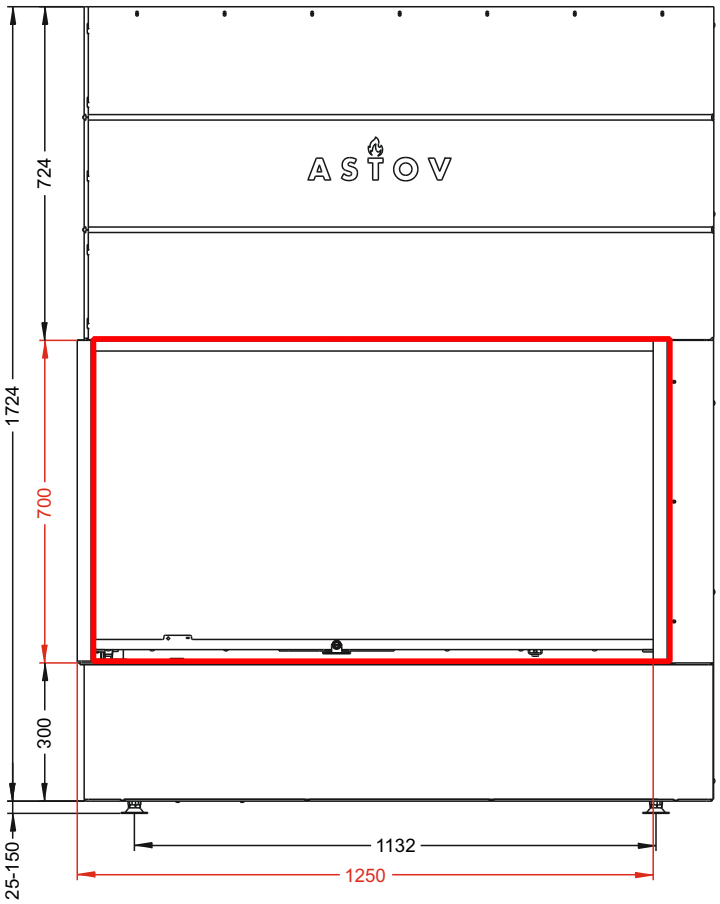

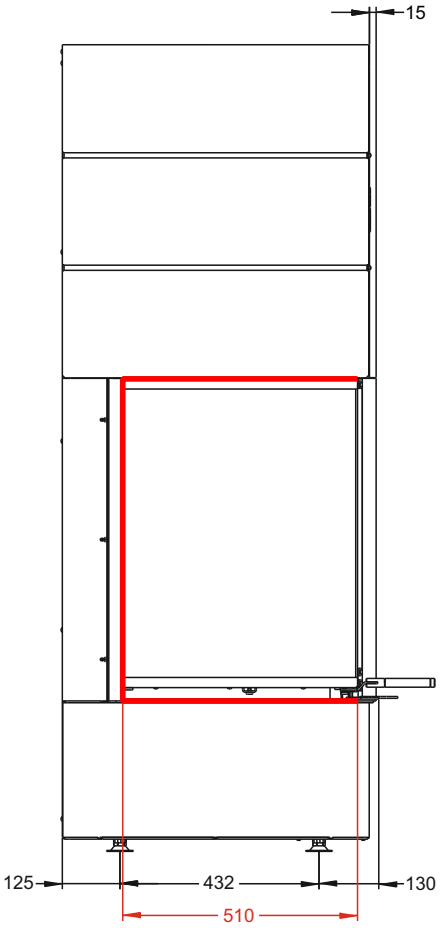

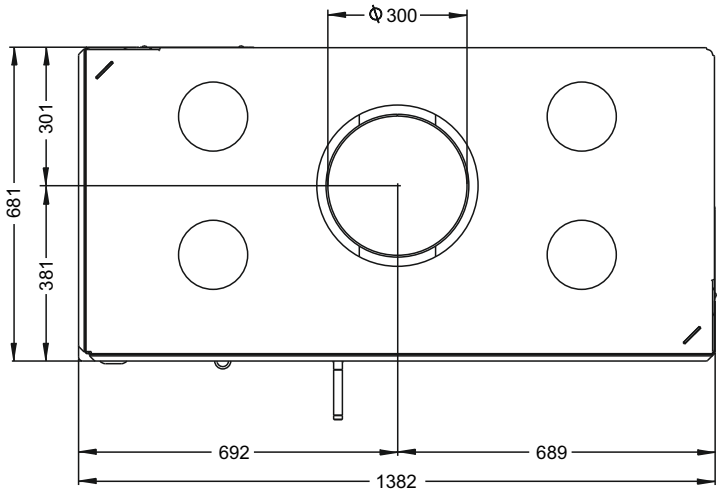

ASTOV
KAMIN

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.