# Ekko U 67(45) h

Schmid
MADE IN GERMANY

## Детали

– Трехсторонняя каминная топка
– 67(45)45 - Высота 45 см
  67(45)51 - Высота 51 см
  67(45)57 - Высота 57 см
– Регулируемый нижний обдув стекла
– Футеровка: Гладкий шамот
– Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°



Ekko U 67(45) с открытием дверцы вверх

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Средний диапазон мощности | 3,0-9,0 кВт |
| КПД | > 78 % |
| Изоляция (при использовании SILCA® 250KM) | 60 мм |
| Диаметр подводки наружного воздуха | 125 мм |
| Вес | 240-260 кг |
| Излучаемая Энергия | 65 % |
| Конвекционная теплоотдача | 35 % |

## Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый)

| | | |
|---|---|---|
| Параметры при ном. мощности | Скорость дыма на выходе | 8,2 g/s |
| | Температура дыма на патрубке | 345 °C |
| | Необходимая сила тяги на патрубке | 12-20 Pa |

Возможны технические изменения.
Дальнейшая информация на **www.schmid.ru**

## Стандартное оформление

Антрацит

Открывание дверцы вверх

125 mm
Возможность подводки наружного воздуха

## Дополнительное оформление

Декоративные рамки

Система несущей рамки

150 mm
Возможность подводки наружного воздуха

## Комплектующие детали

SMR


A
Класс энерго-эффективности (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2


Made in Germany

# Размеры
# Ekko U 67(45) h


## Изображение фронт M 1:20

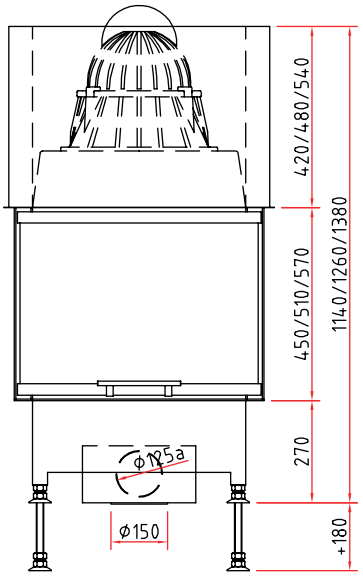


## Боковое изображение M 1:20

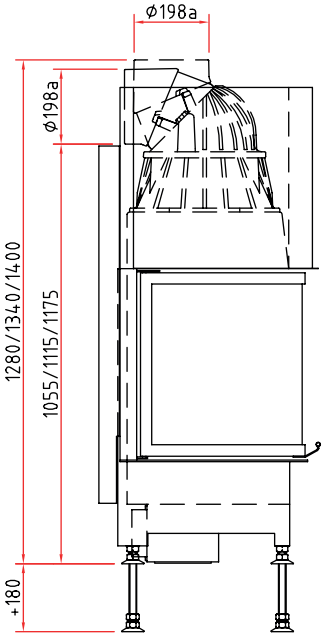


## Изображение сверху M 1:10

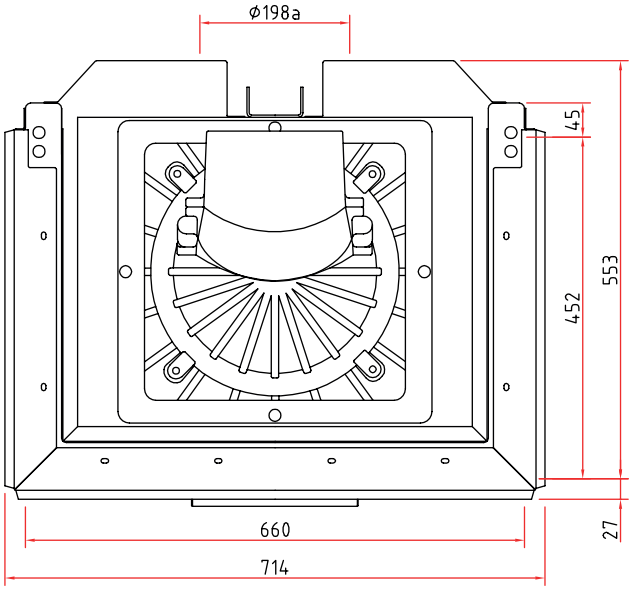


Остальные комплектующие детали Вы найдете в наших брошюрах.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.

06 / 2016