ASTOV KAMIN

ТОПКА ПОДОВАЯ С ЧЕТЫРЁХСТОРОННИМ СТЕКЛОМ И С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ

П4С 12080




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Габаритные размеры	Ш-1239мм*В-2548мм*Г-802мм
Размер проёма для дверки	Ш-1208мм *В-720мм
Диаметр дымового патрубка	⌀300 мм
Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
Вес	500 кг
Номинальная мощность	10 кВт
КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
Система «чистое стекло» регулируемая.	
Регулируемый вторичный дожиг .	
Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.	
Рекомендуется для помещений не менее 125 м^3 (норма 250 м^3)	
В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

П4С 12080

www.astov.ru

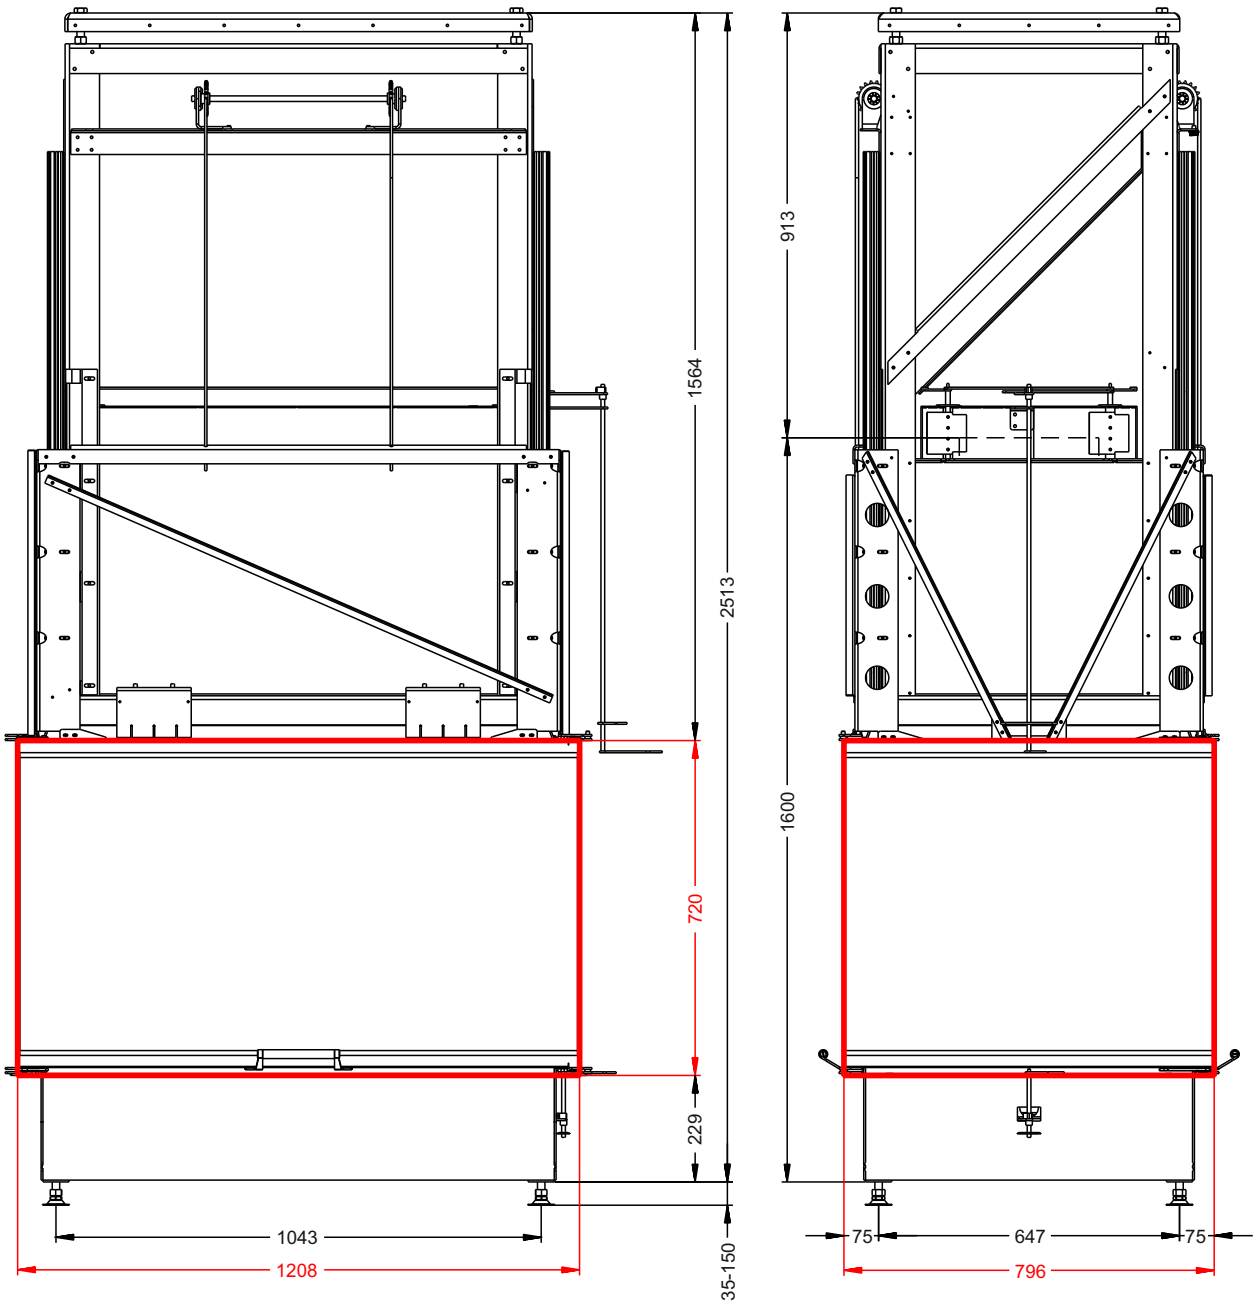

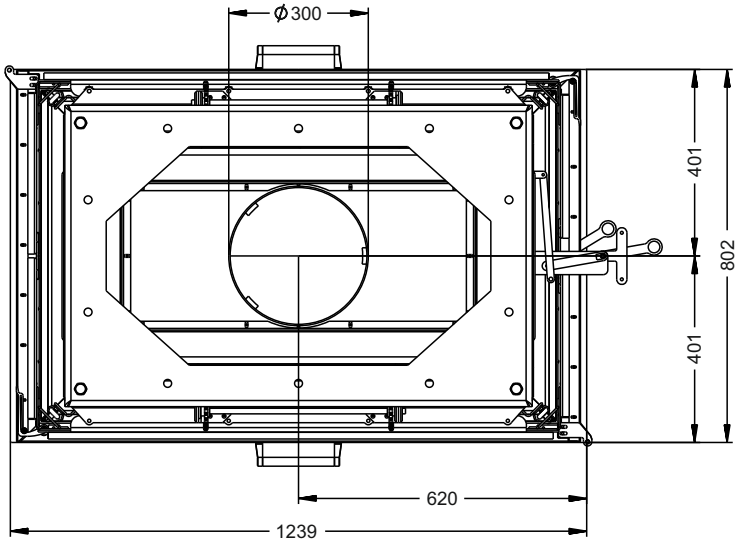

ASTOV
KAMIN

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.