Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.



# MC 85/55 BL


## Основная техническая информация

**Конструкция:** Эмалированная сталь. Закрытый очаг
**Топка:** Жаропрочное покрытие Алукер
**Очаг:** Жаропрочное покрытие Алукер
**Открытие:** дверь из окрашенной стали с керамическим самоочищающимся стеклом, термостойким к температуре 750°C. Система открытия - качающаяся дверца
**Профиль дверцы:** Эмалированная сталь
**Ручка дверцы:** Скрытая и съемная
**Первичный воздух:** Регулируется вручную
**Вторичный воздух:** Регулируется вручную
**Троичный воздух:** Фиксированный и предварительно нагретый
**Выход дымохода:** Верхний
**Топливо:** Дрова
**Отопление:** Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco System® или Multifuoco System Plus

## Технические данные

| | | |
|---|---|---|
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | м² | 185 - 315 |
| Тепловая мощность топки | kW | 13,9 |
| Уровень теплового КПД | % | 79 |
| Теплоотдача | кВт | 11 |
| Потребление при установленной теплоотдаче | кг/ч | 2,97 |
| Выход дымохода | Ø см | 18 |
| Высота дымохода до 4,5 м | Ø cm | 22 |
| Максимальное увеличение трубы до 4,5 м. | Ø cm | 18 |
| Подача свежего воздуха (рекомендованная) | см² | 200 |
| Вес | Kг | 160 |

## Технический чертеж

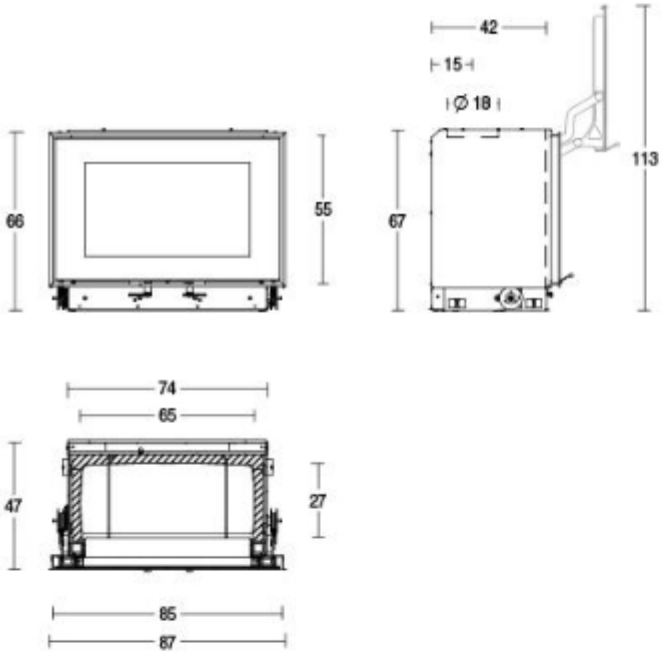


## По запросу

- 4-х скоростная вентиляционная система Multifuoco system®
- 4-х скоростная вентиляционная система Multifuoco System Plus
- Набор подачи первичного воздуха
- Регулирующиеся ножки

## Сертификаты

Декларация соответствия стандартам качества и безопасности EC 89/106/CEE.
Сертифицировано согласно стандарту EN 13229.

*Объем рассчитан для помещения с потребностью от 0,060 до 0,035 кВт/м3 в зависимости от степени изоляции*
*Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул*

5 ANNI GARANZIA
10 ANNI RICAMBI ORIGINALI

**Доступность продукции может отличаться для каждой страны**

**Полная техническая информация в формате Pdf**

## СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ

ADELAIDE

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde 800-842026
www.piazzetta.it
PIAZZETTA PASSIONE ACCESA