OFFENE KAMINE VON BRUNNER



Urfeuer® 50/66 Küchen-kamin


Stand: 2019-12-16




BRUNNER®


heizen auf bayerisch.


Maßblätter - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

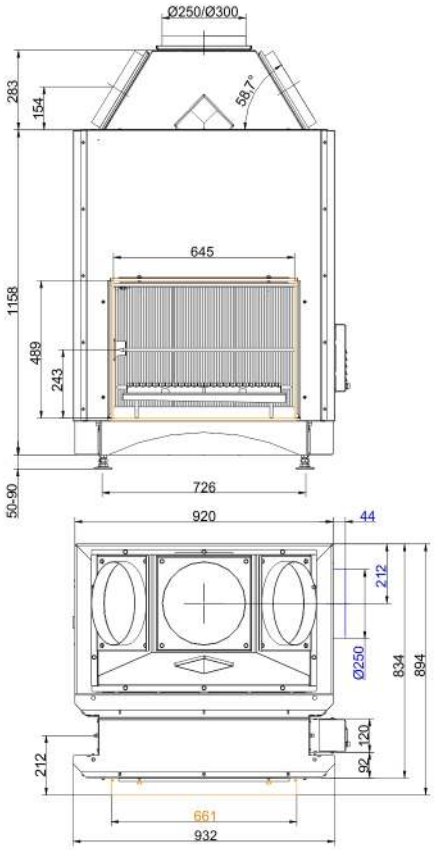

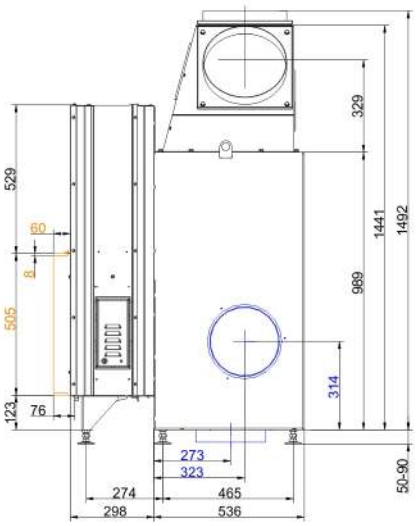

… mit Anbaurahmen

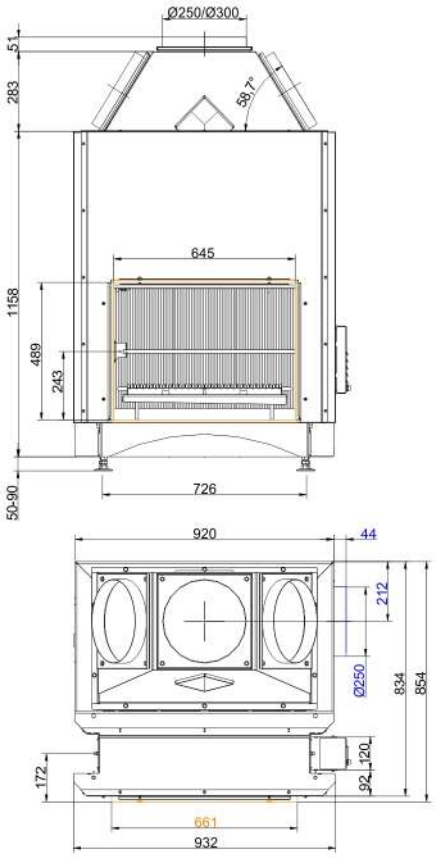


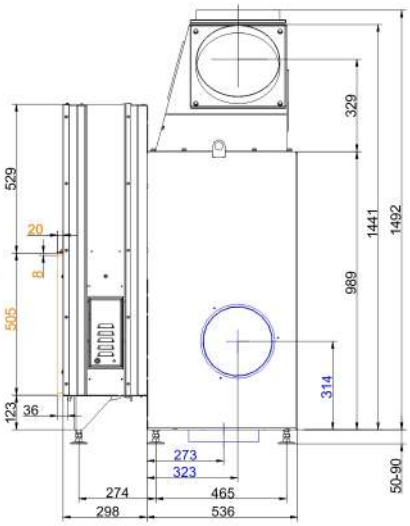


… mit Anbaukante

Stand: 2019-12-16

Maßblätter - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

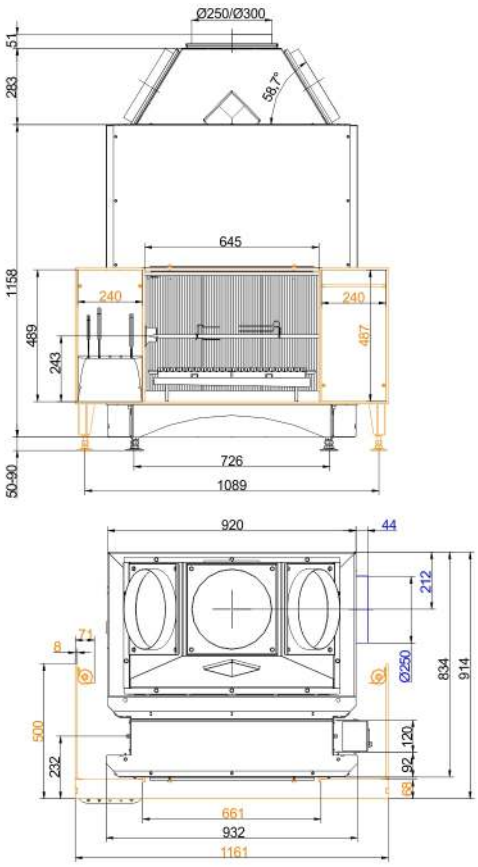

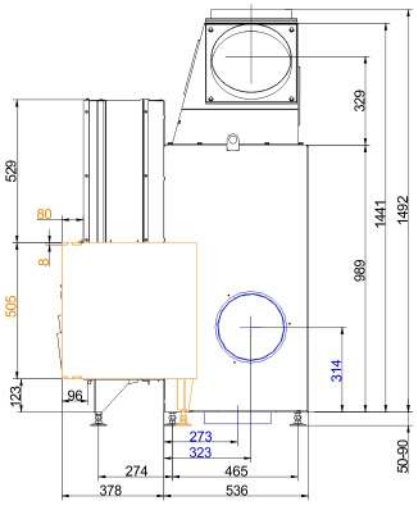

… mit Funktionsnische

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2019-12-16

Planung und Einbau - Urfeuer® 50/66 Küchenkamin

Geprüft nach		EN 13229 W
EEI		53,5
Daten für Funktionsnachweis		
Abgasmassenstrom	g/s	115
Abgastemperatur	°C	115
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 4
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	212
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250
Luftquerschnitte		
Zuluft	cm^2	500
Umluft	cm^2	500
min. Abstände Feuerstätte		
zur Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5
Wärmedämmung		
zur Anbauwand	cm	10
zum Aufstellboden	cm	2
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
zur Decke	cm	14
Technische Daten Grillantrieb		
Versorgungsspannung	VAC / Hz	220-240 / 50
Leistung	W	14
Drehzahl	U/min	2
Drehmoment	Nm	15
zulässige Temperatur / Schutzart	°C / -	80 / IP 20
Leistung Kochbeleuchtung (Fassung)	W	25 (G9 Halogen)
zulässige Temperatur Kochbeleuchtung	°C	300
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	289 / 133 / -

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Stand: 2019-12-16