OFFENE KAMINE VON BRUNNER



Urfeuer® 50/88


Stand: 2019-12-16




BRUNNER®


heizen auf bayerisch.


Maßblätter - Urfeuer® 50/88

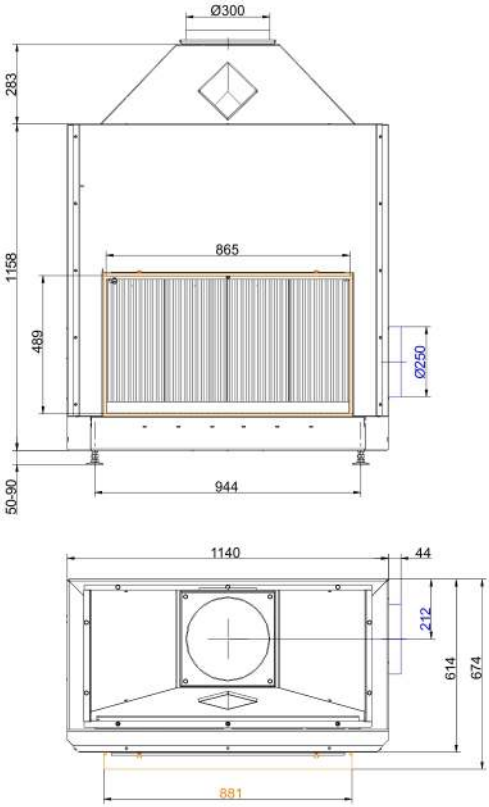

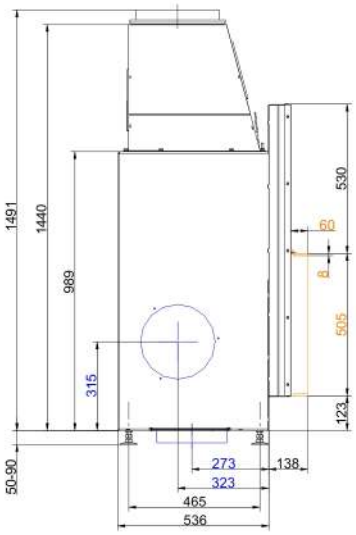

… mit Anbaurahmen

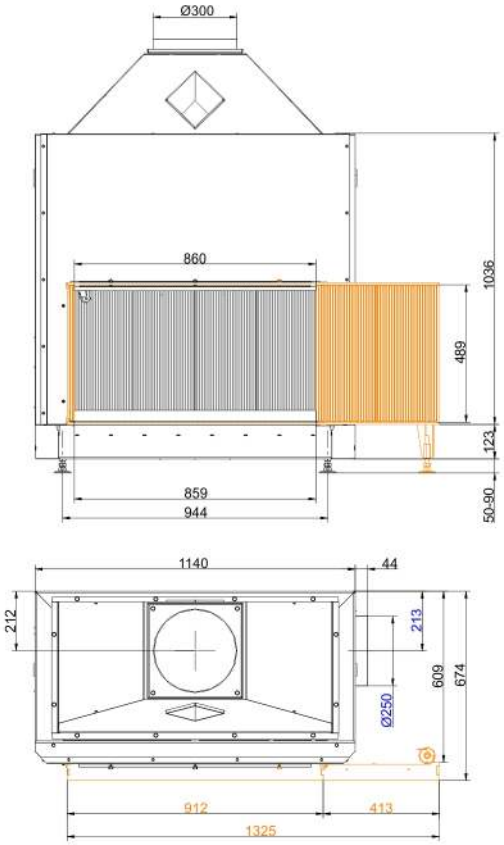


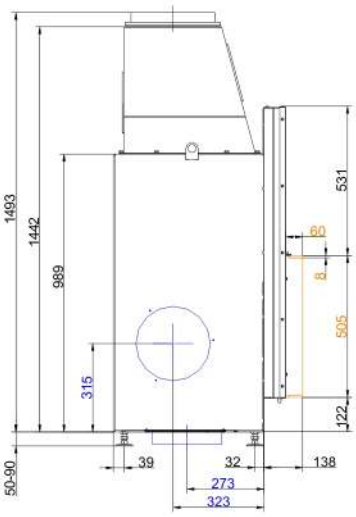


… mit Anbaurahmen R2

Stand: 2019-12-16

Maßblätter - Urfeuer® 50/88

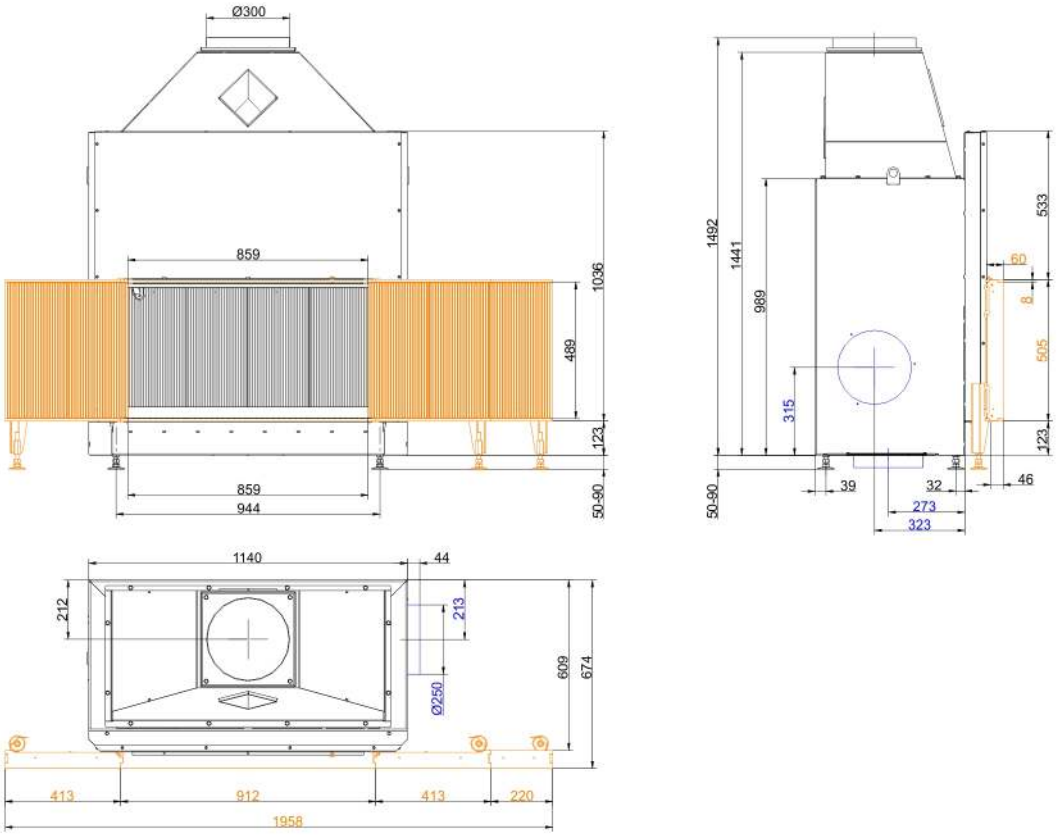

… mit Anbaurahmen L2 / R3

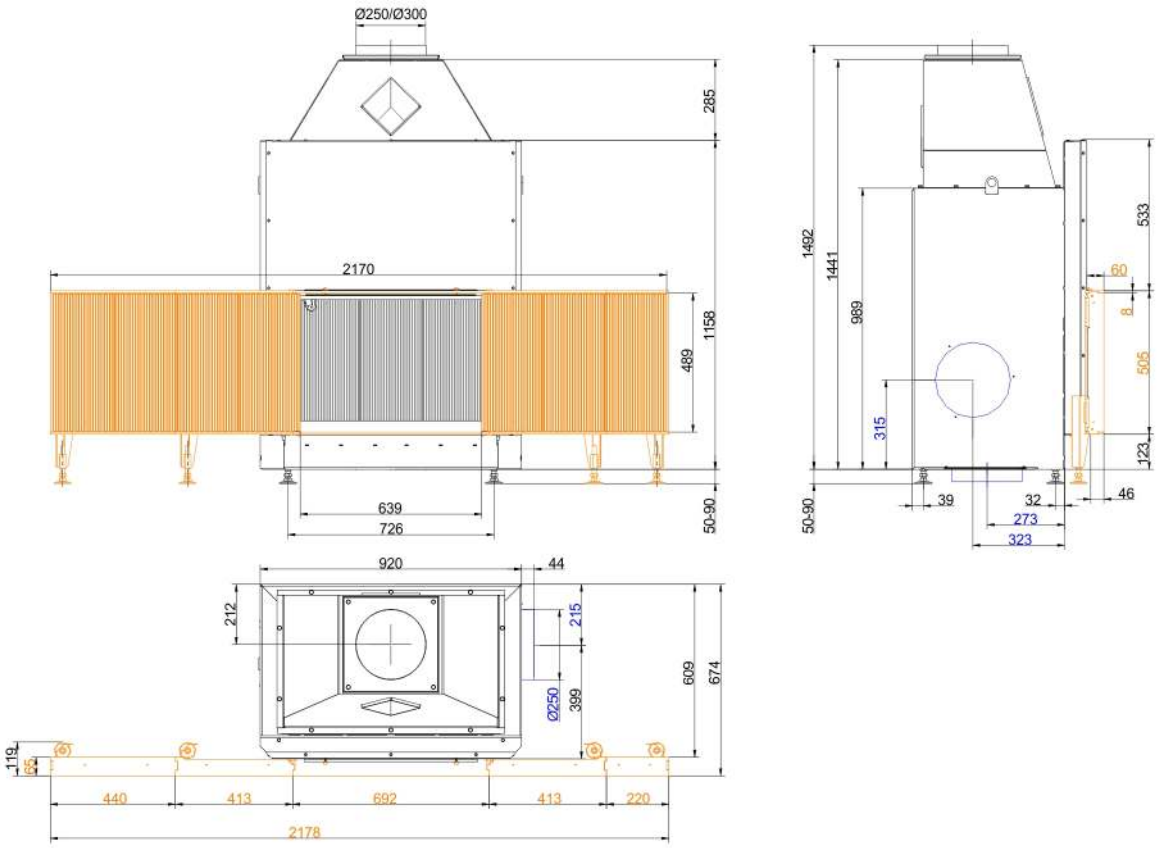

… mit Anbaurahmen L4 / R3

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2019-12-16

Planung und Einbau - Urfeuer® 50/88

Geprüft nach		EN 13229 W
EEI		53,5
Daten für Funktionsnachweis		
Abgasmassenstrom	g/s	135
Abgastemperatur	°C	110
notwendiger Förderdruck	Pa	6
Brennstoffauflage gesamt	kg	2 - 4
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	252
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	250
Luftquerschnitte		
Zuluft	cm^2	500
Umluft	cm^2	500
min. Abstände Feuerstätte		
zur Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	2,5
Wärmedämmung		
zur Anbauwand	cm	10
zum Aufstellboden	cm	2
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
zur Decke	cm	14
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	248 / 132 / -

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Stand: 2019-12-16