OFFENE KAMINE VON BRUNNER



# Urfeuer® Panorama 50/44/66/44


Stand: 2019-12-17





BRUNNER®


*heizen auf bayerisch.*


# Maßblätter - Urfeuer® Panorama 50/44/66/44

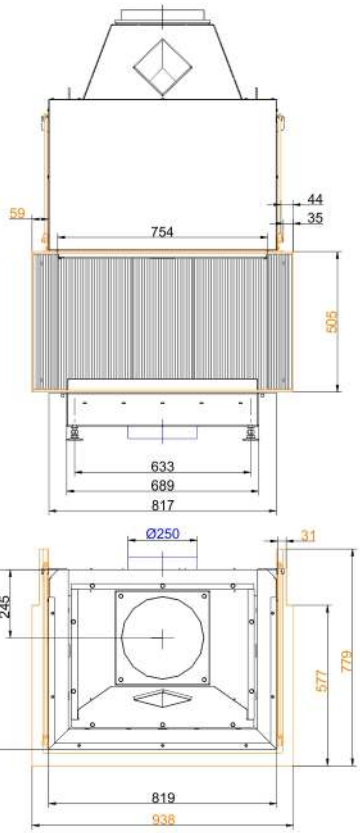

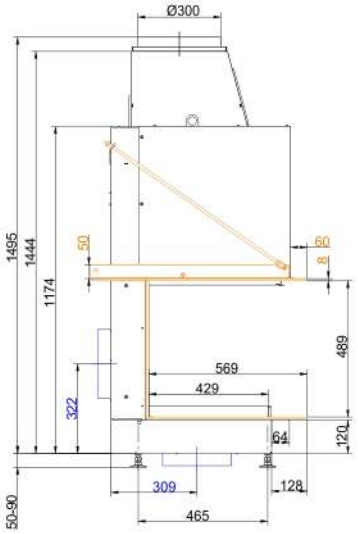
**… mit Anbaurahmen**

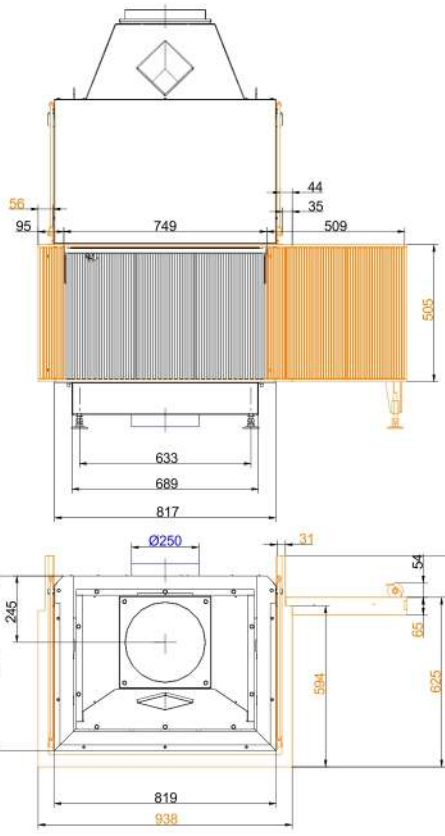




**… mit Anbaurahmen R2, 90°**

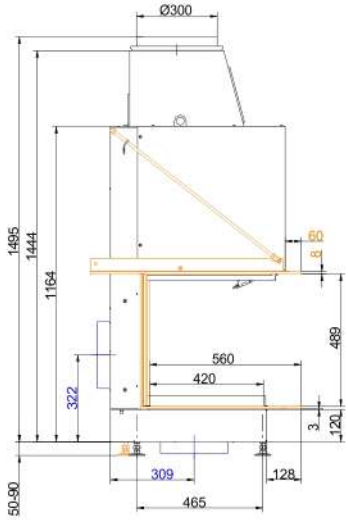Stand: 2019-12-17

# Maßblätter - Urfeuer® Panorama 50/44/66/44

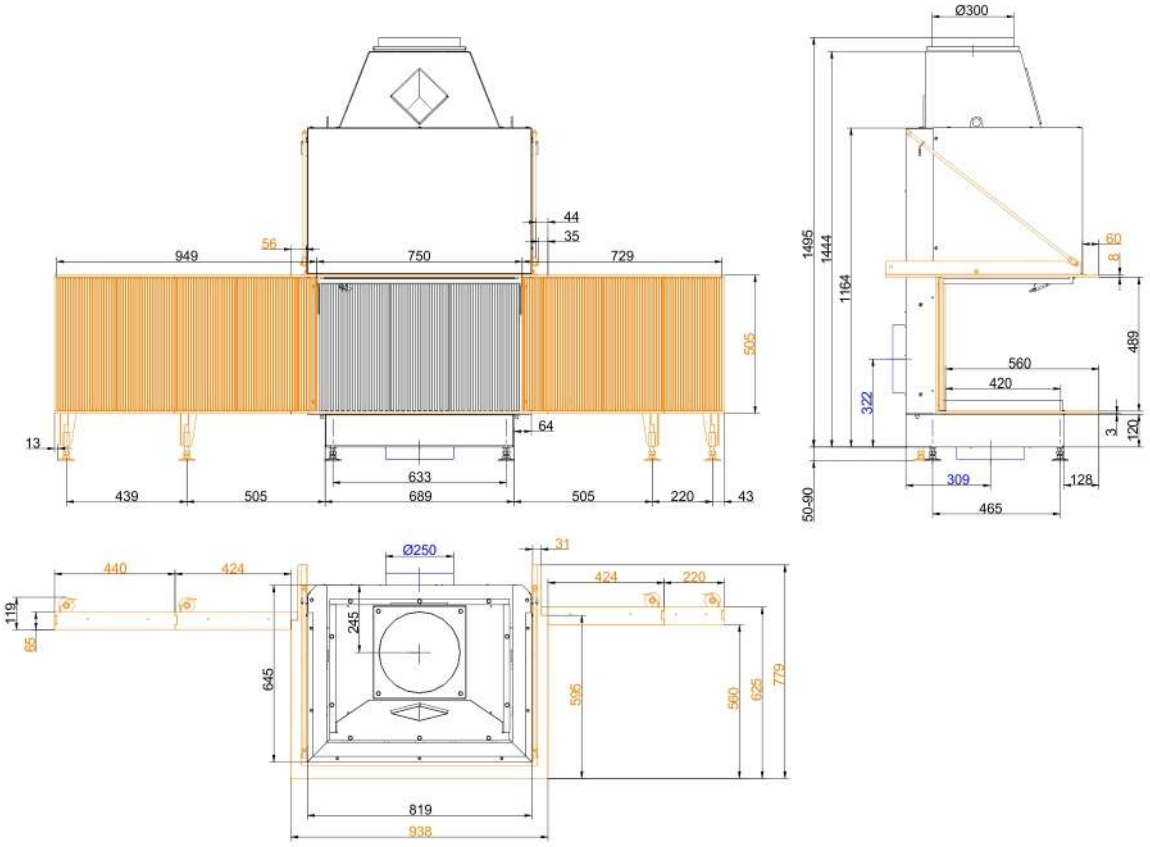


**… mit Anbaurahmen L4, 90° / R3, 90°**

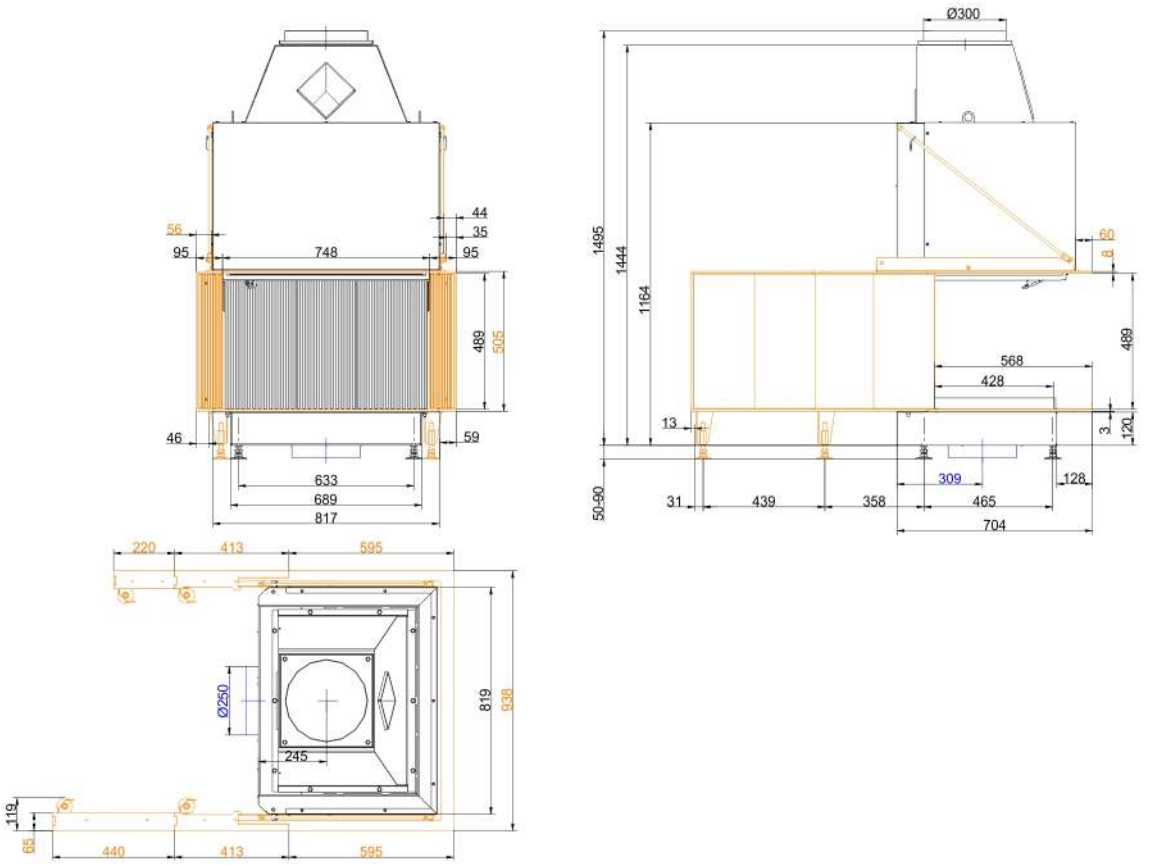


**… mit Anbaurahmen L4, 0° / R3, 0°**

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2019-12-17

# Planung und Einbau - Urfeuer® Panorama 50/44/66/44

| | | |
|---|---|---|
| Geprüft nach | | EN 13229 W |
| EEI | | 53,5 |
| **Daten für Funktionsnachweis** | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 140 |
| Abgastemperatur | °C | 100 |
| notwendiger Förderdruck | Pa | 6 |
| Brennstoffauflage gesamt | kg | 2 - 4 |
| Verbrennungsluftbedarf | $m^3/h$ | 276 |
| Verbrennungsluftanschluß Ø | mm | 250 |
| **Luftquerschnitte** [1)] | | |
| Zuluft | $cm^2$ | 500 |
| Umluft | $cm^2$ | 500 |
| **min. Abstände Feuerstätte** | | |
| zur Dämmschicht | cm | 6 |
| zum Aufstellboden | cm | 2,5 |
| **Wärmedämmung** | | |
| zur Anbauwand | cm | 10 |
| zum Aufstellboden | cm | 2 |
| Vormauerung bei zu schützender Wand | cm | 10 |
| zur Decke | cm | 14 |
| **Gewicht** | | |
| Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer | kg | 180 / 68 / - |

1) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Stand: 2019-12-17