Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.



MC 70/51 SL


Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер
Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.
Профиль дверцы: Эмалированная сталь
Ручка дверцы: Скрытая и съемная
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Регулируется вручную
Троичный воздух: Фиксированный и предварительно нагретый
Выход дымохода: Верхний
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco System® или Multifuoco System Plus

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м²	185 - 315
Тепловая мощность топки	kW	13,9
Уровень теплового КПД	%	79
Теплоотдача	кВт	11
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	2,97
Выход дымохода	Ø см	18
Высота дымохода до 4,5 м	Ø cm	22
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø cm	18
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см²	200
Вес	Kr	195

Технический чертеж

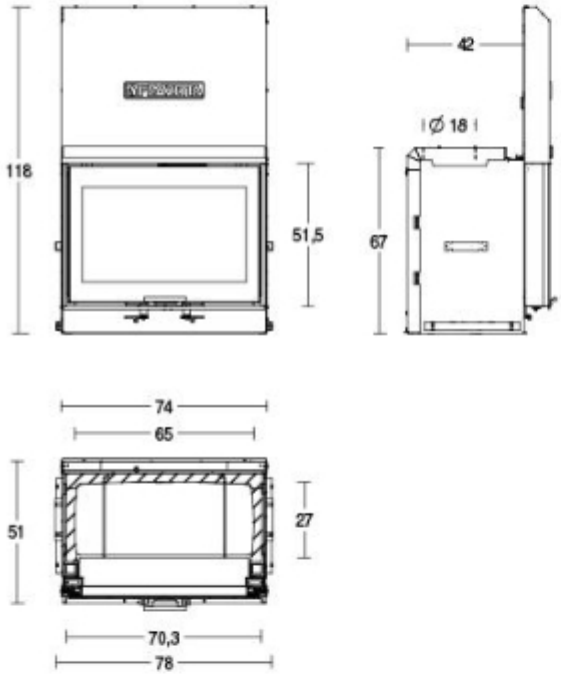

По запросу

- 4-х скоростная вентиляционная система Multifuoco system®
- 4-х скоростная вентиляционная система Multifuoco System Plus
- Набор подачи первичного воздуха
- Регулирующиеся ножки
- Набор регулирующих ручек

Сертификаты

Декларация соответствия стандартам качества и безопасности EC 89/106/CEE. Сертифицировано согласно стандарту EN 13229.

Объем рассчитан для помещения с потребностью от 0,060 до 0,035 кВт/м3 в зависимости от степени изоляции
Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул

Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ

ESSEN - AMBURGO - LUBECCA - BREMA - FRIBURGO - LIPSIA - VIENNA - COLONIA - DRESDA - ACADEMY - CLASS - EASY - VISION - NOVARA - TOKIO - OLIVETO - ISTRIA - MERANO - VENEZIA - PAVIA - VALENCIA - OVIEDO - ARGO - BARGA - LUIGINO - VIAREGGIO

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde 800-842026
www.piazzetta.it
PIAZZETTA PASSIONE ACCESA

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.