
Печь-камин EVEREST B7/B7K/B7M

Печь-камин изготовлена из качественного жаростойкого чугуна ГОСТ 1412-85 с толщиной стенок 6-8 мм. Модель мощностью 7 кВт, рассчитана на обогрев помещений объёмом до 140 м³. Печь-камин имеет вермикулитовый пламегаситель. На чугунной дверке предусмотрена ручка с регулировкой силы прижатия. Топка усилена вермикулитовыми плитами с системой двухуровневого вторичного дожига. С помощью этой функции по специальному каналу поступает воздух, который нагревается при прохождении между топочной камерой и задней стенкой корпуса. Далее нагретый воздух через дефлектор поступает в топку, перемешивается с газами - продуктами горения, чем вызывает повторное возгорание. Регулировка этой системы, осуществляется заслонкой, расположенной в нижней части печи-камина. Регулировка подачи воздуха в колосниковую зону осуществляется заслонкой, расположенной на двери. В верхней части расположена ручка регулировки системы чистое стекло, которая помогает оставаться стеклу чистым отсекая сажу и копоть воздухом, подаваемым с верхней части топки.

Патрубок дымохода Ø 120 мм – универсальный, со сменным положением. Он может быть установлен сверху или сзади в зависимости от размещения печи в помещении.



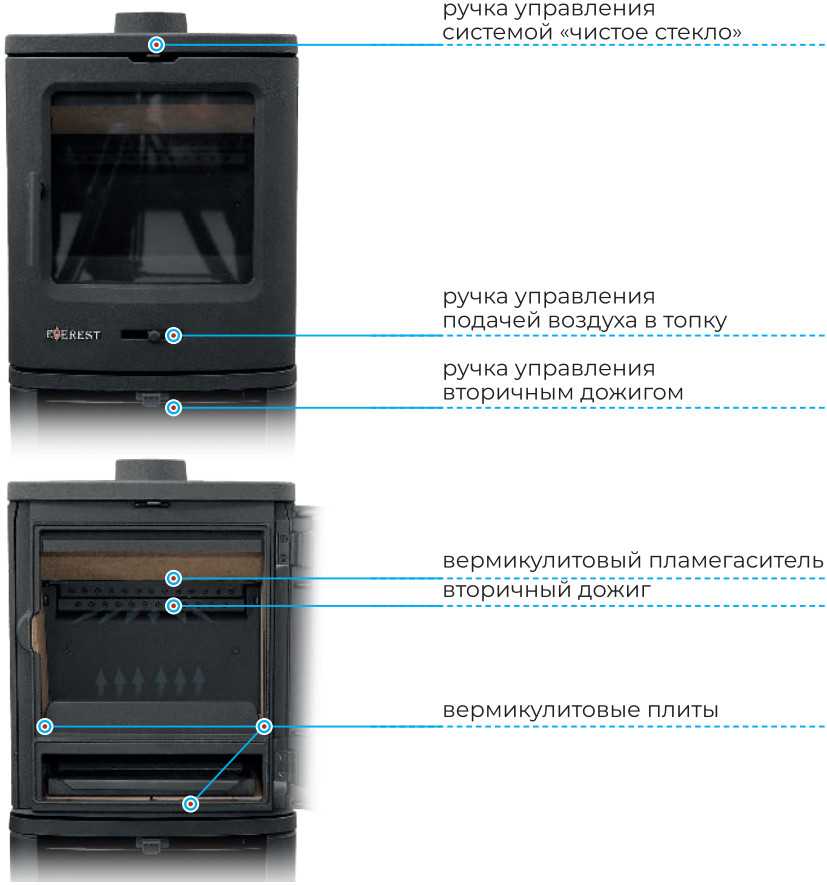

Печь-камин EVEREST B7



Печь-камин EVEREST B7K



Печь-камин EVEREST B7M

Печи-Камины	ШхВхГ, мм	Объём отапливаемого помещения, м³	Мощность, кВт	Вес печи, кг	Диаметр дымохода, мм	Вторичный дожиг
B7	455x820x370	до 140	7	105	универсальный 120	да
B7K	475x775x370	до 140	7	99	универсальный 120	да
B7M	455x840x370	до 140	7	110	универсальный 120	да

EVEREST

03.26 everest-pech.com