
Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/Il marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.



Технический чертеж

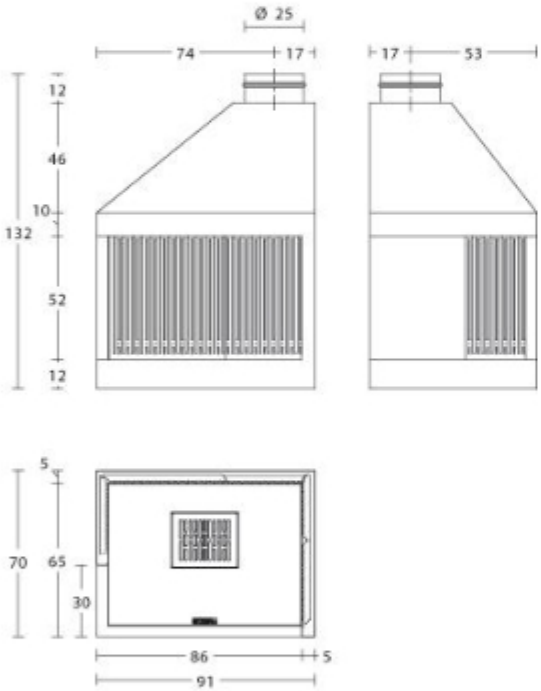

MA 282 D/S

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Открытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м3	120-200
Уровень теплового КПД	%	51 (57**)
Теплоотдача	кВт	7
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	3,2 (3,0**)
Выход дымохода Ø	cm	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см²	300
Вес	Kr	165 (190**)

По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.

5 ANNI GARANZIA
10 ANNI RICAMBI ORIGINALI

Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Полная техническая информация в формате Pdf

- DoP product
- DoP product
- DoP Metal Connecting Flue Pipes
- DoP Metal Connecting Flue Pipes

СОВМЕСТИМЫЕ ОБЛИЦОВКИ

CORTINA

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde 800-842026
www.piazzetta.it
PIAZZETTA PASSIONE ACCESA