Ekko U 67(45) s

Schmid MADE IN GERMANY

Детали

– Трехсторонняя каминная топка
– 67(45)45 - Высота 45 см
  67(45)51 - Высота 51 см
  67(45)57 - Высота 57 см
– Открытие дверцы в сторону
– Самозакрывающаяся дверца
– Регулируемый нижний обдув стекла
– Футеровка: Гладкий шамот
– Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°



Ekko U 67(45) открытие дверцы в сторону

Технические данные

Номинальная мощность	9 кВт
Средний диапазон мощности	3,0-9,8 кВт
КПД	> 78 %
Изоляция (при использовании SILCA® 250KM)	60 мм
Диаметр подводки наружного воздуха	125 мм
Вес	190-210 кг
Излучаемая Энергия	60 %
Конвекционная теплоотдача	40 %

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	9,5 g/s
	Температура дыма на патрубке	330 °C
	Необходимая сила тяги на патрубке	12-20 Pa

Возможны технические изменения.
Дальнейшая информация на **www.schmid.ru**

Стандартное оформление

- Front Kristall
- Открытие дверцы влево
- Открытие дверцы вправо
- 125 mm — Возможность подводки наружного воздуха

Дополнительное оформление

- Антрацит
- Декоративные рамки
- Двойное остекление
- Дверца для подбрасывания дров
- 150 mm — Возможность подводки наружного воздуха

Комплектующие детали

- SMR

A — Класс энерго-эффективности (EU) 2015/1186

1. BImSchV Stufe 2

Made in Germany


CERT

EFA


Размеры
Ekko U 67(45) s

Schmid
MADE IN GERMANY


Изображение фронт M 1:20

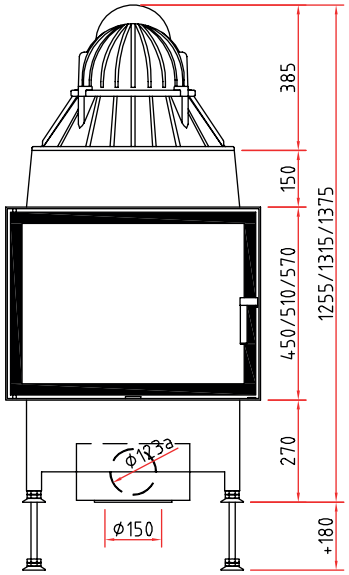

Боковое изображение M 1:20

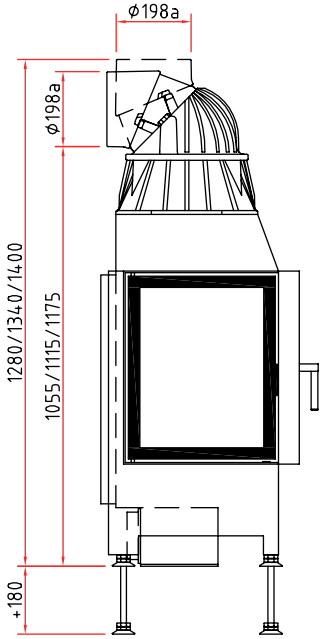

Изображение сверху M 1:10

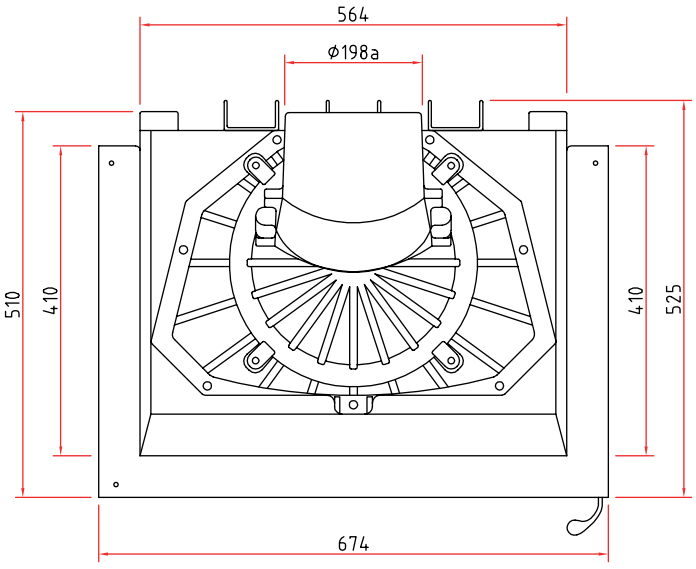

Остальные комплектующие детали Вы найдете в наших брошюрах.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.

06 / 2016